

Girona GFP ...B/W

Ozdobne grzejniki panelowe ze sterowaniem elektronicznym



Wyjątkowe wzornictwo i komfort

Grzejniki panelowe serii Girona GFP łączą w sobie **najwyższą jakość** wykonania i **wyjątkowe wzornictwo** współgrające doskonale z nowoczesnymi wnętrzami. Wyróżnia je nowoczesna, minimalistyczna elegancja **szklanego panelu** w kolorze czarnym lub białym, połączona z **wysoką wydajnością** oraz **komfortowym sterowaniem**. Wyposażone są w termostat elektroniczny regulowany w zakresie 5-30°C z blokadą zakresu nastawień, niskotemperaturową grzałką niepowodującą przepalania kurzu, tryb pracy mrozoochronnej oraz kierunkową kratkę wylotu powietrza. Girona GFP są **bryzgoszczelne** (IPX4) i można je **stosować w łazience** lub strefach o podwyższonej wilgotności.

Wiele możliwości sterowania

Grzejniki Girona GFP dają możliwość rozszerzenia funkcji sterownika. Posiadają kieszeń, dzięki której urządzenie można dodatkowo wyposażyć w opcjonalne **kasety sterujące** pozwalające na **indywidualne dostosowanie funkcji** urządzenia. Umożliwiają one komfortowe zarządzanie, zarówno **pojedynczym grzejnikiem**, jak i **systemem ogrzewania** elektrycznego w domu.



Girona GFP ...B/W – wybrane zalety

Atrakcyjne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.

Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia z dokładnością do +/-0,3°C (regulacja w zakresie: 5-30°C).

Niskotemperaturowa grzałka niepowodująca przepalania kurzu.


Kieszeń na opcjonalne, dodatkowe kasety sterujące wyposażone w programatory umożliwiające komfortowe zarządzanie, zarówno pojedynczym urządzeniem, jak i systemem ogrzewania elektrycznego w domu.

Grzejniki bryzgoszczelne (IPX4) – można stosować w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności.

Dimplex

Po prostu
wyższa
wydajność

Girona GFP ...B/W – dane techniczne

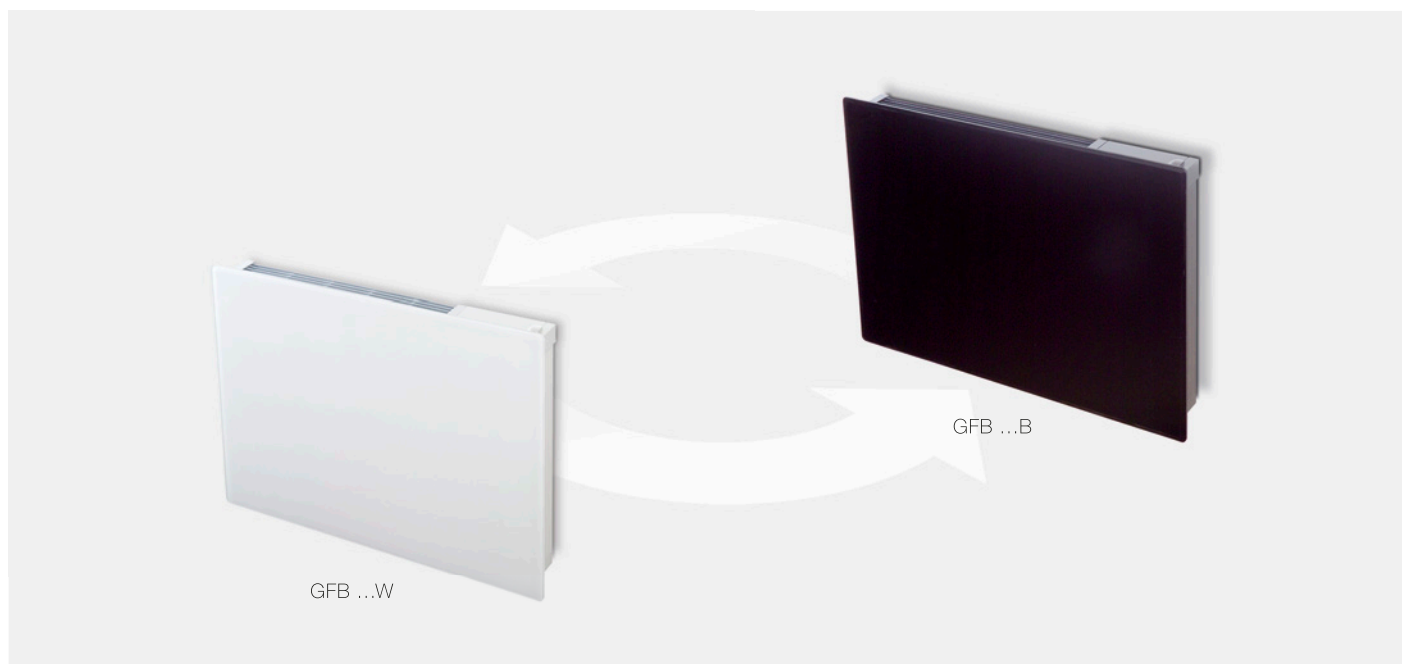

Model	GFP 100B/W	GFP 150B/W	GFP 200B/W
Znamionowy pobór mocy	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW
Napięcie zasilania	1/N/PE ~230 V, 50 Hz		
Zakres regulacji temperatury	od +5 do +30°C	od +5 do +30°C	od +5 do +30°C
Stopień ochrony	IP X4	IP X4	IP X4
Klasa ochrony	I	I	I
Długość przewodu przyłączeniowego	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Wymiary (szer. x wys x gł.)	700 x 565 x 107 mm	770 x 565 x 107 mm	940 x 565 x 107 mm
Masa całkowita urządzenia	18,2 kg	20,0 kg	24,0 kg
Materiał panelu wykończeniowego	Szkło	Szkło	Szkło
Kolor panelu wykończeniowego	GFP... B – kolor czarny / GFP... W – kolor biały		

Girona GFP ...B/W – wyposażenie dodatkowe



Programator ścienny RXPW4

Zapewnia wygodę sterowania całym systemem z jednego punktu z możliwością indywidualnej konfiguracji 4 stref za pomocą 7-dniowego programu pracy. Funkcje: 4 strefy z osobnymi programami na każdy dzień tygodnia; zmiana trybu ogrzewania z pominięciem programu sterownika; 4 tryby pracy: komfortowy/obniżony/praca mrozoochronna/wyłączony; tryb wakacyjny (czasowa nieobecność); opcja skonfigurowana przez instalatora umożliwiającą przełączanie między trybami: komfortowy/obniżony, komfortowy/wyłączony, komfortowy/zabezpieczenie przed mrozem.



Kasety sterujące RX24TI, RX RBTI, RX PW1

Kasety sterujące pozwalają na indywidualne dostosowanie funkcji urządzenia. Umożliwiają komfortowe zarządzanie pojedynczym urządzeniem oraz systemem ogrzewania elektrycznego w domu.

- 1 – kasetka sterująca RX 24TI (z programatorem 24-godzinny).
- 2 – kasetka sterująca RX RBTI (z odliczaniem wstecznym).
- 3 – jednostrefowa kasetka sterująca RX PW1 (z programatorem tygodniowym).

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.dimplex.pl

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
 office@dimplex.pl · www.dimplex.pl