


Systemy wentylacji 2020

Ceny
Możliwości
Kompletacja osprzętu

Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

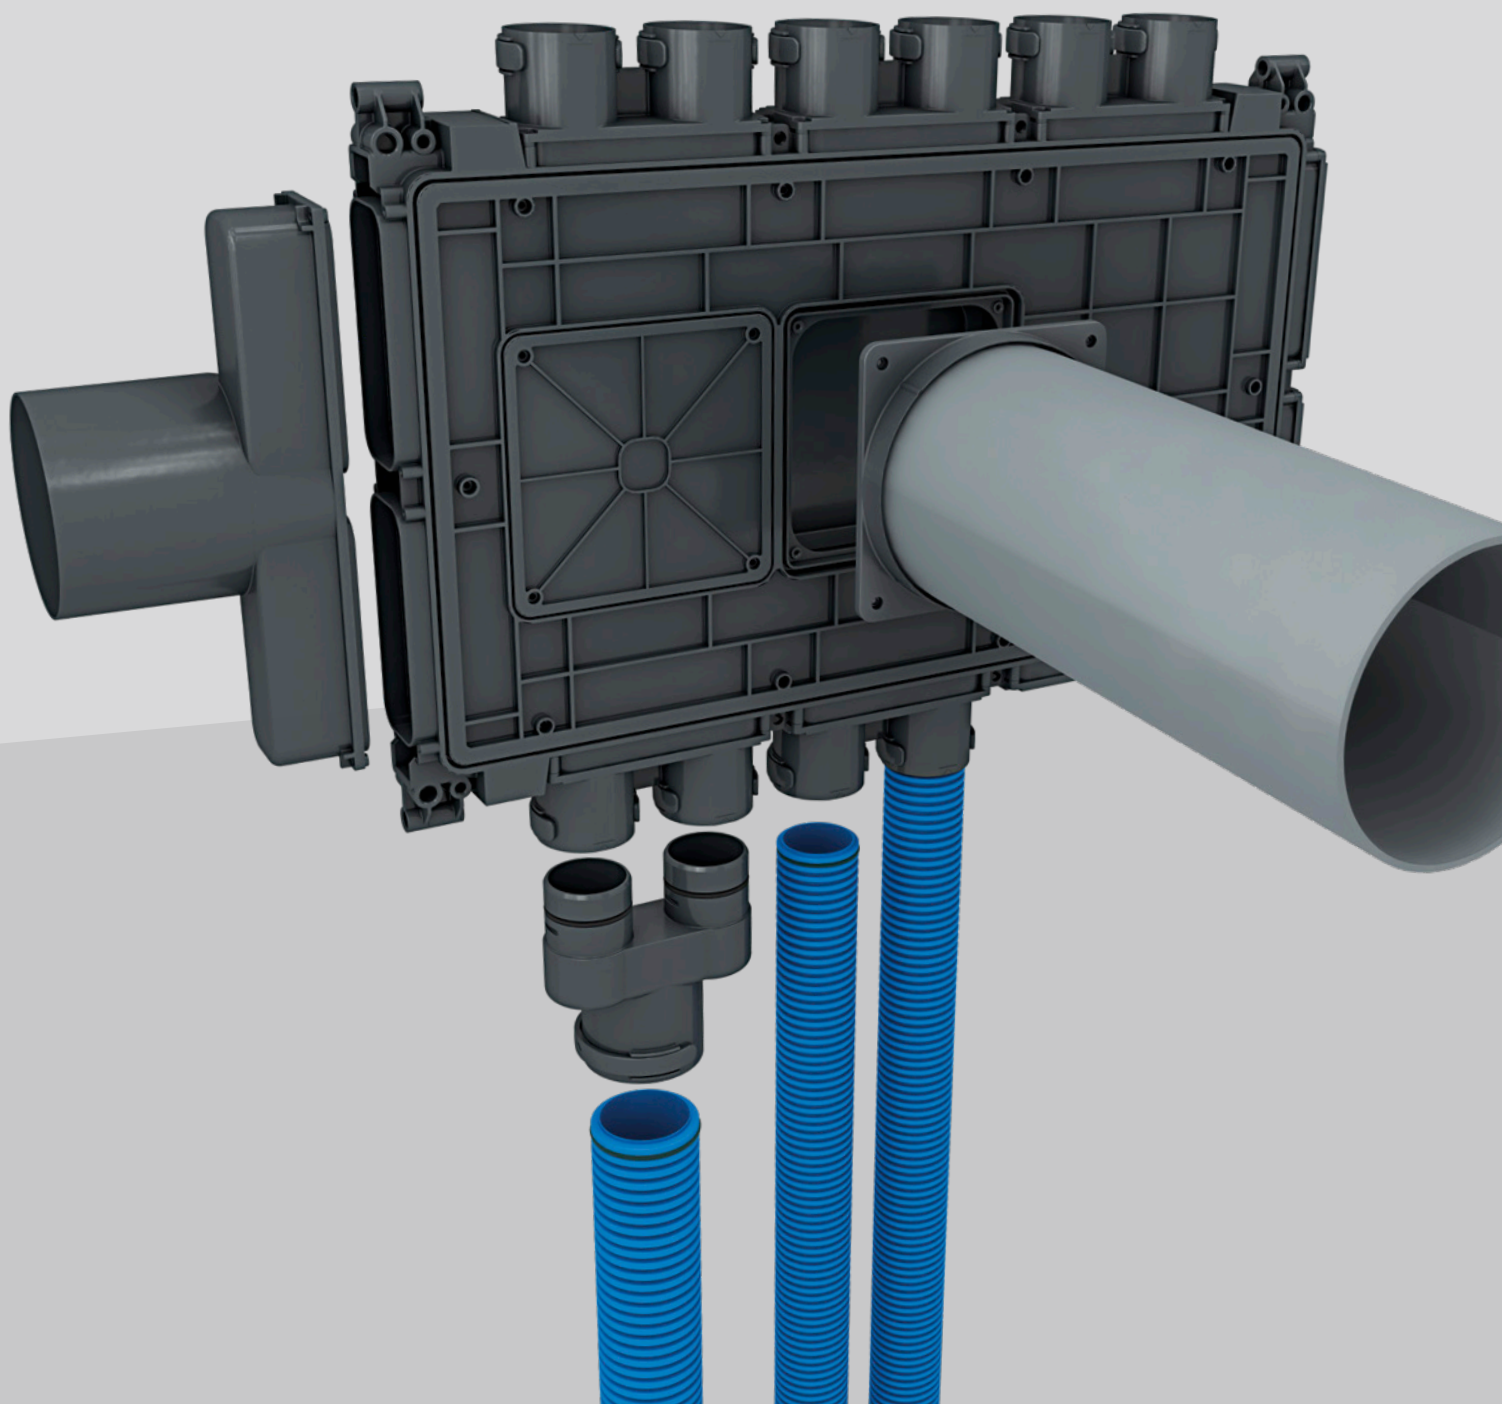

dimplex24.pl

Po prostu Dimplex bliżej Ciebie!



**Glen
Dimplex**
Thermal
Solutions



Dimplex

Zadaj pytanie specjalście

Właściwa koncepcja systemu to bardzo ważny etap przygotowania inwestycji, od którego w dużej mierze zależy, czy system będzie działał zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Najlepiej jeśli proces ten będzie miał solidną podbudowę merytoryczną, a jego czas trwania będzie możliwie najkrótszy. Jeśli więc chcesz, w kilku prostych krokach skorzystać z pomocy doskonałych fachowców i wybrać najlepsze rozwiązanie, chętnie pomożemy – wystarczy, że wyślesz zapytanie korzystając z formularzy dostępnych na dimplex24.pl. Brzmi interesująco? Jesteś zainteresowany pompami ciepła Dimplex albo już posiadasz nasze urządzenie i chciałbyś dowiedzieć się więcej... po prostu zadaj pytanie specjalście. Do Twojej dyspozycji oddajemy, nie tylko ekonomiczną i efektywną technikę oraz najwyższej jakości urządzenia, ale również solidne zaplecze inżynierskie i najlepszych fachowców w branży, gotowych podzielić się swoją wiedzą!

Po prostu Dimplex bliżej Ciebie!

dimplex24.pl

Spis treści

Zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła

DL 50...	Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła	3
DL 50...	Dedykowane wyposażenie dodatkowe	4

Centralny system wentylacji z odzyskiem ciepła

ZL 150	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła	6
ZL 150	Dedykowane wyposażenie dodatkowe	6
ZL 300VF	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła	7
ZL 400VF	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła	7
ZL 300VF/ ZL 400VF	Dedykowane wyposażenie dodatkowe	7

Osprzęt do centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

Air 56	Dedykowany system dystrybucji powietrza do central serii ZL	10
ZL...	Pozostałe elementy dedykowanego systemu dystrybucji powietrza do central serii ZL	12

Centrale rekuperacyjne do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M

M Flex Air	Centrale rekuperacyjne	18
M Flex Air –	Dedykowane wyposażenie dodatkowe	19

Informacje końcowe


Regionalni Doradcy Techniczno-Handlowi	20
Indeks rzeczowy	21

Zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła



Charakterystyka

Dimplex DL 50... to zdecentralizowany system kontrolowanej wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła, który jest szczególnie przydatny do modernizacji i renowacji istniejących budynków. Montaż jednostek wentylacyjnych odbywa się bez kanałów powietrznych, bezpośrednio w ścianie – jedna jednostka po stronie wewnętrznej oraz jeden element po stronie zewnętrznej. Każde urządzenie wyposażone jest w dwa wydajne i bardzo ciche wentylatory EC. Zużyte, zanieczyszczone i wilgotne powietrze w pomieszczeniu jest odprowadzane na zewnątrz, a świeże dostarczane jest do pomieszczenia. Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła odzyskuje ciepło zawarte w powietrzu wylotowym (do 90%) i przekazuje do powietrza zewnętrznego kierowanego do pomieszczeń. DL 50... wyposażone są w funkcję automatycznego rozmrażania zapobiegającą oblodzeniu wymiennika ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dodatkowo, urządzenia posiadają plastikową osłonę, filtr oraz ścienny panel sterowania z wyświetlaczem trybu pracy. Do prawidłowego funkcjonowania systemu, niezbędna jest instalacja jednostki wewnętrznej DL 50 WA2/WE2/WH2 oraz elementu zewnętrznego (DL 50 R/Q/Q2). Urządzenia umożliwiają kontrolowaną wymianę powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do ok. 45 m².

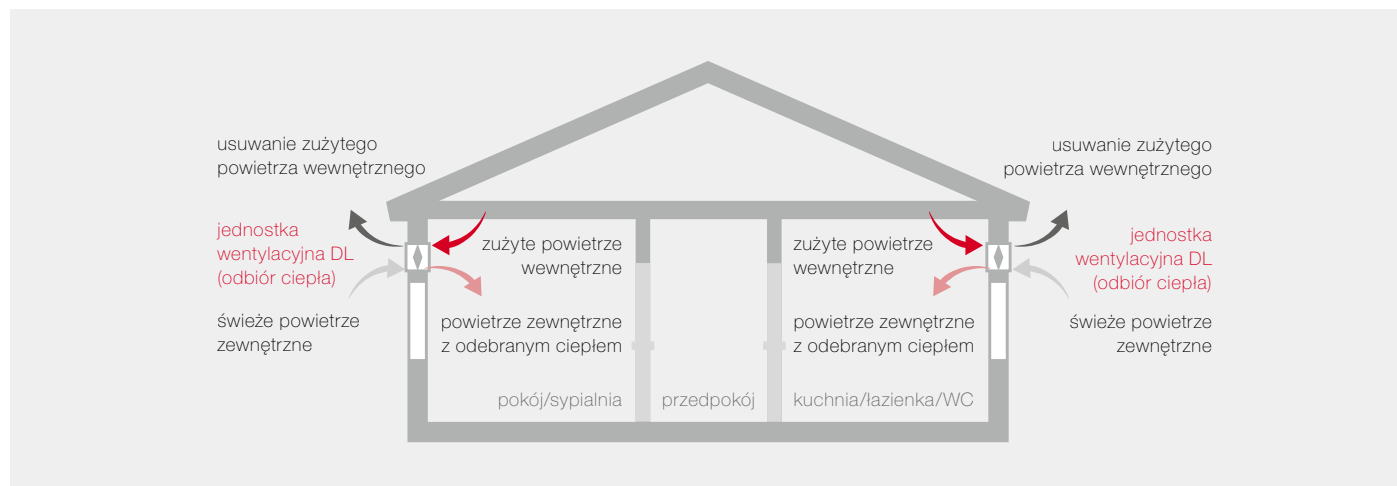

Działanie zdecentralizowanego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu urządzeń Dimplex serii DL ...

Zalety

- + Wygodny i łatwy montaż bezpośrednio w ścianie zewnętrznej budynku bez konieczności instalacji systemu kanałów powietrznych.
- + Niewielkie wymiary jednostek wentylacyjnych przekładające się na oszczędność miejsca.
- + Wydajność wentylacyjna do 55 m³/h.
- + Niskie zużycie energii elektrycznej.
- + Wydajne cichobieżne wentylatory EC.
- + Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła ze stopniem odzysku ciepła – do 90 %.
- + Funkcja automatycznego odszraniania zapobiegająca oblodzeniu wymiennika ciepła.
- + Oszczędność energii cieplnej.

DL 50... – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła



Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii DL – jednostki wewnętrzne do zdecentralizowanego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

Model	Nr art.	Funkcje	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DL 50 WA2	372710	Sterowanie na panelu ściennym	3,7	3 035,00
DL 50 WE2	372720	- Sterowanie na panelu ściennym - Możliwość zdalnego sterowania - Czujnik jakości powietrza (opcja)	3,7	3 140,00
DL 50 WH2	372730	- Sterowanie na panelu ściennym - Zintegrowana grzałka - Możliwość zdalnego sterowania - Czujnik jakości powietrza (opcja)	4,0	3 875,00



Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii DL – jednostki zewnętrzne do zdecentralizowanego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
DL 50 R	364560	- Jednostka zewnętrzna (przekrój okrągły) - Okrągła tuleja teleskopowa ze stali nierdzewnej Ø 30,2 cm, wymagany otwór w ścianie Ø 31 cm - Do ścian o grubości 32-53 cm - Plastikowa osłona (34 x 34 x 5,5 cm) odporna na UV - Zintegrowany odpływ kondensatu	1 281,00
DL 50 Q	364570	- Jednostka zewnętrzna (przekrój kwadratowy) - Prostopadłościenna tuleja z tworzywa EPP - Wymiary: 32 x 32 x 48 cm, wymagany otwór w ścianie 33 x 33 cm - Do ścian o grubości 32-48 cm z opcjonalną możliwością dodatkowego przedłużenia o 16 cm (DL 50V) - Plastikowa osłona odporna na UV, (340 x 340 x 55 mm) - Zintegrowany odpływ kondensatu	935,00
DL 50 Q2	366230	- Jednostka zewnętrzna (przekrój kwadratowy) z możliwością wentylowania sąsiednich pomieszczeń przy użyciu rur DN75 - Prostopadłościenna obudowa wykonana z EPP, wymiary: 320 x 320 mm, (wymagany otwór w ścianie 325 x 325 mm), długość 480 mm, - Zastosowanie w ścianach o grubości 320-480 mm z opcjonalną możliwością dodatkowego przedłużenia - Plastikowa osłona (340 x 340 x 55 mm) odporna na UV, zintegrowany odpływ kondensatu	935,00



Dedykowane wyposażenie dodatkowe do central DL 50...

DL 50... – dedykowane wyposażenie dodatkowe**DL 50V – adapter przedłużający do DL 50Q/Q2**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
DL 50 V	366220	Adapter przedłużający (16 cm) do DL 50Q do ścian o grubości 48-64 cm	299,00

**ABDL 50ST – osłona ze stali nierdzewnej do DL...**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ABDL 50ST	368290	Opcjonalna osłona ze stali nierdzewnej odporna na UV	608,00

**ACS FS – zdalne sterowanie**


Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ACS FS	372760	Opcjonalne zdalne sterowanie (zmiana trybu pracy) z nadajnikiem i odbiornikiem oraz ramką do montażu ściennego	608,00

Nie współpracuje z DL 50 WA2!

**AQDL 50-2 – czujnik jakości powietrza do DL 50WE2/ WH2**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
AQDL 50-2	372750	Czujnik jakości powietrza do centrali wentylacyjnej. Kontrola systemu wentylacji poprzez pomiar jakości powietrza (CO ₂ , wilgotność)	402,00

Nie współpracuje z DL 50 WA2!

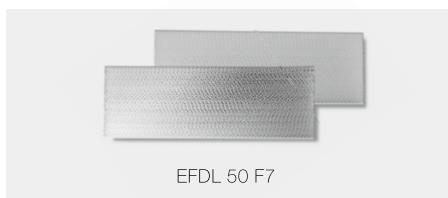**Filtry F7/G4 do DL 50 W**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
EFDL 50 F7	364550	Zestaw 2 filtrów: F7 (powietrza zewnętrznego) oraz G4 (powietrza wywiewanego)	82,00


Centralny system wentylacji z odzyskiem ciepła



ZL 150




ZL 300VF/400 VF



dedykowany system dystrybucji powietrza

Charakterystyka

Centrale wentylacyjne do kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła serii ZL 150, ZL 300/400VF to urządzenia do zastosowania w pomieszczeniach z centralnym systemem dystrybucji powietrza do ok. 300 m² (ZL 400VF). Wyposażone są w wydajne wentylatory EC z 3 stopniami prędkości umożliwiającymi indywidualne dopasowanie strumienia objętości powietrza. Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła zapewnia odzysk do 90% energii cieplnej zawartej w powietrzu usuwanym. Funkcja automatycznego rozmrażania zapobiega oblodzeniu wymiennika ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych. Sterownik z wyświetlaczem LCD i menu tekstowym ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego (zegar tygodni – synchronizacja trybu pracy) pozwala na pracę centrali bez dodatkowego nadzoru. Dostępny jest opcjonalny regulator ze zdalnym sterowaniem oraz automatyczną kontrolą ilości i jakości powietrza (z dodatkowym czujnikiem jakości powietrza). Centrale posiadają programowalne cyfrowe i analogowe złącza do sterowania zewnętrznego, kompleksowy system diagnostyczny, 4 przyłącza kanałów powietrznych w górnej części urządzenia (DN125 – ZL 150 lub DN160 – ZL 300/400VF), odpływ kondensatu dolnej części urządzenia. ZL 300/400VF posiadają wbudowany automatyczny bypass do chłodzenia nocnego w lecie. Dostępne są filtry M5/G4 bypass-u, powietrza zewnętrznego i powietrza wywiewanego. Montaż ścienny. Jakość i parametry zostały potwierdzone certyfikatami TÜV i Passivhaus.

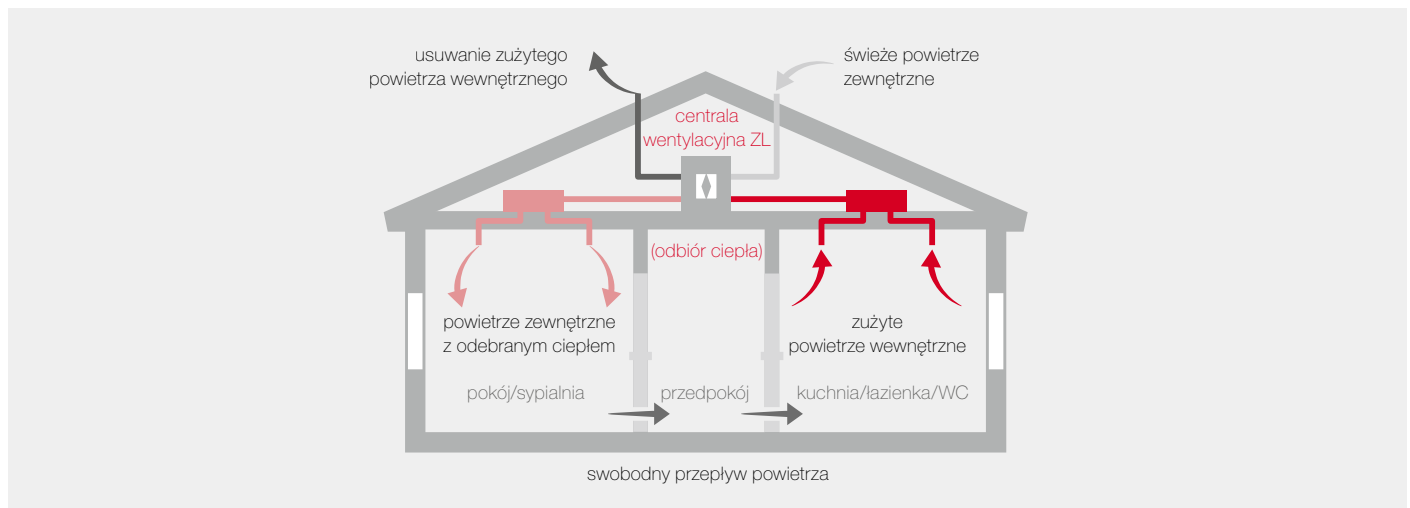

Działanie centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu centrali Dimplex serii ZL

Zalety

- + Wysoki stopień odzysku ciepła – do 90% (ZL 150, ZL 300VF).
- + Wydajność wentylacyjna do 380 m³/h (ZL 400VF).
- + Niskie zużycie energii elektrycznej i oszczędność energii cieplnej.
- + Wydajne cichobieżne wentylatory EC, 3 poziomy pracy z płynną regulacją wydajności.
- + Możliwość regulacji strumienia objętości powietrza na podstawie analizy jakości powietrza (czujniki CO₂ i / lub wilgotności).
- + Wygodna i łatwa obsługa, niewielkie wymiary przekładające się na oszczędność miejsca.
- + Jakość i parametry potwierdzone certyfikatami TÜV i Passivhaus.
- + Obszerny asortyment akcesoriów systemu dystrybucji powietrza.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła · Dedykowane wyposażenie dodatkowe do centrali ZL 150

ZL 150 – centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła



ZL 150


ZL 150 – centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

z krzyżowo-przeciwprądowym wymiennikiem ciepła

Model	Nr art.	Strumień obj. powietrza [m³/h]	Powierzchnia pomieszczenia [m²]	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
ZL 150	359000	do 130	110	600 x 680 x 425	18	7 110,00

Strumień objętości powietrza przy ciśnieniu 120 Pa
Zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 20.

ZL 150 – dedykowane wyposażenie dodatkowe

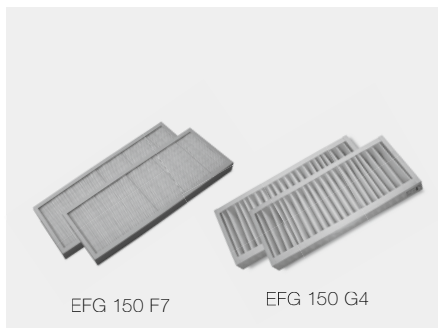

EFG 150 F7

EFG 150 G4

Filtry do centrali ZL 150

Model	Nr art.	Opis	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
EFG 150 F7	369920	Zestaw filtrów F7/M5 powietrza nawiewanego i wywiewanego o wysokiej trwałości (1 szt.)	350 x 175 x 24	236,00
EFG 150 G4	364470	Zestaw filtrów G4 powietrza nawiewanego i wywiewanego o wysokiej trwałości (2 szt.)	350 x 175 x 24	196,00




CARBON

HYG 200

Czujniki do centrali ZL 150

Model	Nr art.	Opis	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
CARBON	358940	Czujnik CO ₂ . Pozwala sterować bezobsługowo urządzeniami wentylacyjnymi. Sygnał sterujący 0-10V DC. Kabel sterowniczy 4 żyłowy ekranowany (0,8 mm²)	120 x 80 x 31	711,00
HYG 200	359180	Czujnik wilgotności. Pozwala sterować bezobsługowo urządzeniami wentylacyjnymi. Sygnał sterujący 0-10 V DC. Kabel sterowniczy 4 żyłowy ekranowany (0,8 mm²)	78 x 83 x 30	1 230,00

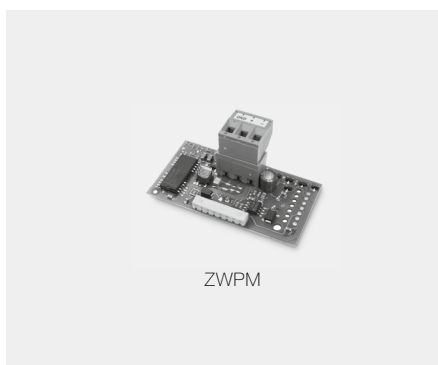

ZWPM

ZWPM – moduł do zdalnej komunikacji pompy ciepła

[z centralami wentylacyjnymi serii ZL]

Moduł rozszerzenia (RS485) do komunikacji pompy ciepła z centralami wentylacyjnymi serii ZL (protokół interfejsu MODBUS). Umożliwia zdalne ustawianie oraz monitorowanie wentylacji przy wykorzystaniu komputera lub smartfona czy tabletu (wyposażonego w kartę sieciową) i dostępu do Internetu lub sieci bezprzewodowej.

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ZWPM	4580103012	Moduł do zdalnej komunikacji pompy ciepła z centralami wentylacyjnymi serii ZL za pomocą komputera, smartfona lub tabletu	287,00

ZL 300VF · ZL 400VF – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła




ZL 300 VF, ZL 400 VF – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z krzyżowo-przeciwprądowym wymiennikiem ciepła

Model	Nr art.	Strumień obj. powietrza [m³/h]	Powierzchnia pomieszczenia [m²]	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
ZL 300VF	364300	do 280	90 do 220	750 x 725 x 469	32	7 865,00
ZL 400VF	364400	do 380	120 do 300	750 x 725 x 469	35	9 335,00


Strumień objętości powietrza przy ciśnieniu 120 Pa
Zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 20.

ZL 300/400VF – dedykowane wyposażenie dodatkowe

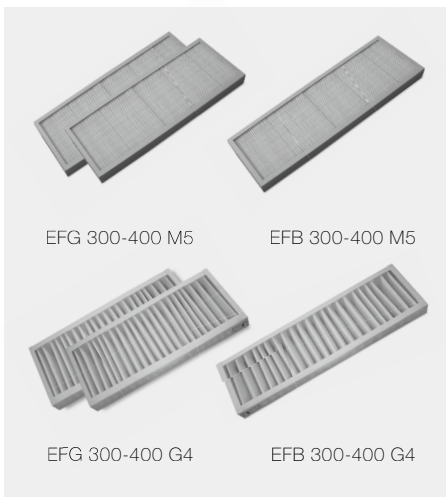

Filtry do central ZL VF

Model	Nr art.	Opis	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
EFG 300-400 M5	364480	Zestaw filtrów M5 powietrza nawiewanego i wywiewanego o wysokiej trwałości i wymaganiach dotyczących higieny powietrza w pomieszczeniu zgodnych z DIN 1946-6 (2 szt.)	400 x 185 x 25	237,00
EFB 300-400 M5	364490	Filtr bypass-u M5 o wysokiej trwałości i wymaganiach dotyczących higieny powietrza w pomieszczeniu zgodnych z DIN 1946-6 (1 szt.)	400 x 85 x 25	144,00
EFG 300-400 G4	359190	Zestaw 2 filtrów G4 powietrza nawiewanego i powietrza wywiewanego (2 szt.)	400 x 185 x 25	176,00
EFB 300-400 G4	359200	Filtr bypass-u G4 (1 szt.)	400 x 85 x 25	124,00

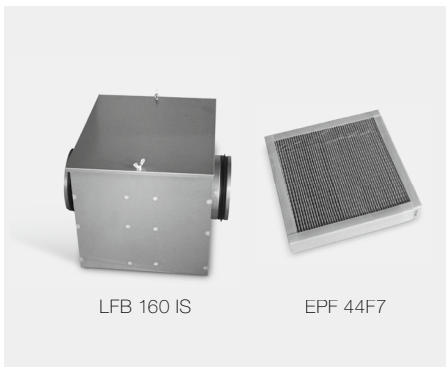

Moduł filtra do central ZL VF

Model	Nr art.	Opis	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
LFB 160 IS	366270	Moduł filtra powietrza, izolowany, 2 przyłącza DN 160. Wymagane akcesoria: filtr powietrza wywiewanego G3 oraz filtr powietrza zewnętrznego F7 (przeciwpyłkowy)	360 x 330 x 330	1 741,00
EF LFB 160 G3	366280	Filtr G3 do modułu filtra (1 szt.)	287 x 287 x 5	144,00
EPF 44F7	360970	Panel z filtrem F7 do modułu filtra (1 szt.)	287 x 287 x 44	258,00

Dedykowane wyposażenie dodatkowe do central ZL 300/400VF



Nagrzewnice elektryczne do central ZL

	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
LHE 125 IS	371550	Wstępna/wtórna nagrzewnica elektryczna o mocy 0,75 kW (DN 125), izolacja cieplna, regulacja temperatury w zakresie 0-30 °C, różnicowy czujnik ciśnienia/bezpieczeństwa, przewód przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	3 801,00
LHE 160 IS	366260	Wstępna/wtórna nagrzewnica elektryczna 1,5 kW (DN 160), izolacja cieplna, regulacja temperatury w zakresie 0°C-30°C, różnicowy czujnik ciśnienia/bezpieczeństwa, przewód przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	4 017,00
SF MN 1612	360720	Redukcja DN 160/ DN 125	44,00
SF VN 16	360750	Mufa z uszczelkami DN 160	26,00



Sterowniki do central ZL


Model	Nr art.	ZL 300 VF	ZL 400 VF	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
APD ZL	368300	•	•	Natynkowa skrzynka na panel sterowania centrali wentylacyjnej, z szczelną pokrywą i 10-żyłowym kablem o dł. 2,20 m, kolor biały, wymiary: 110 x 25 mm	309,00
ACE WJE	366210	•	•	Prosty sterownik z ramką (biały, seria JUNG). Funkcje: wł./wyl., 3 tryby pracy. Wskaźnik LED: tryb pracy. Napięcie sterujące 24 V, przewód do centrali 4-żyłowy (0,5 mm²)	350,00
ACE WJ	364410	•	•	Element obsługi z ramkami (biały, seria JUNG). Funkcje: wł./wyl., 3 prędkości wentylatora, tryb automatyczny. Wskaźnik LED: tryb pracy, wskazanie filtra, usterka. Napięcie sterujące 24 V, przewód do centrali ZL... 8-żyłowy (0,5 mm²)	361,00
KFB FS	358980	•	•	Bezprzewodowy przełącznik/nadajnik ścienny, Funkcje: 3 prędkości wentylatora, tryb automatyczny, 15 lub 30 minut, 3-etapowe wietrzenie, do pracy wymagany odbiornik KFB FE	392,00
KFB FE	358990	•	•	Odbiornik bezprzewodowy do montażu w centrali wentylacyjnej dla nadajników radiowych KFB FS, obsługa do 6 stacji (priorytet ma ostatnio nadany sygnał)	742,00

Dedykowane wyposażenie dodatkowe do central ZL 300/400VF

**Czujniki do central ZL**

Model	Nr art.	ZL 300 VF	ZL 400 VF	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
AQS WJ	364420	•	•	Czujnik jakości powietrza do instalacji w ścianie, z ramką (biały, seria JUNG). Pomiar wilgotności, CO ₂ . Napięcie sterujące 24 V, przewód do systemu wentylacyjnego 3-żyłowy (0,5 mm ²)	1 123,00
AQS 160	364430	•	•	Czujnik jakości powietrza z rurą DN 160. Kontrola systemu wentylacji poprzez pomiar jakości powietrza (wilgotność, CO ₂). Napięcie 24 V, przewód do centrali wentylacyjnej 3-żyłowy (0,5 mm ²)	1 226,00
ASD 160	364440	•	•	Czujnik dymu z rurą DN 160, wyłącznik bezpieczeństwa systemu wentylacyjnego w przypadku pożaru. Napięcie 24 V, przewód do centrali 4-żyłowy (0,8 mm ²)	1 885,00
SFMN1612	360720			Redukcja DN 160/DN 125	44,00
SF VN 16	360750			Mufa DN 160	26,00

AQS 160 i ASD 160: do ZL 105 HA, ZL 155 HF potrzebne są 2 redukcje SF MN 1612 (DN 160/DN 125) i 1 mufa SF VN 16 (DN 160).

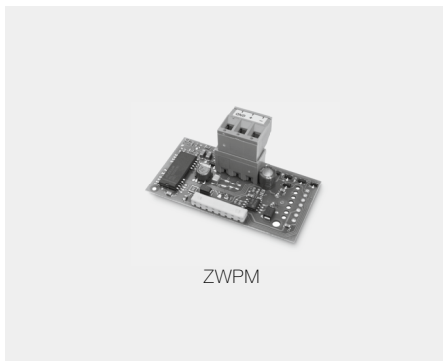**ZWPM – moduł do zdalnej komunikacji pompy ciepła**


[z centralami wentylacyjnymi serii ZL]

Moduł rozszerzenia (RS485) do komunikacji pompy ciepła z centralami wentylacyjnymi serii ZL (protokół interfejsu MODBUS). Umożliwia zdalne ustawianie oraz monitorowanie wentylacji przy wykorzystaniu komputera lub smartfonu czy tabletu (wyposażonego w kartę sieciową) i dostępu do Internetu lub sieci bezprzewodowej.

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ZWPM	4580103012	Moduł do zdalnej komunikacji pompy ciepła z centralami wentylacyjnymi serii ZL za pomocą komputera, smartfonu lub tabletu	287,00

Osprzęt do centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

Air 56 – dedykowany system dystrybucji powietrza do central serii ZL

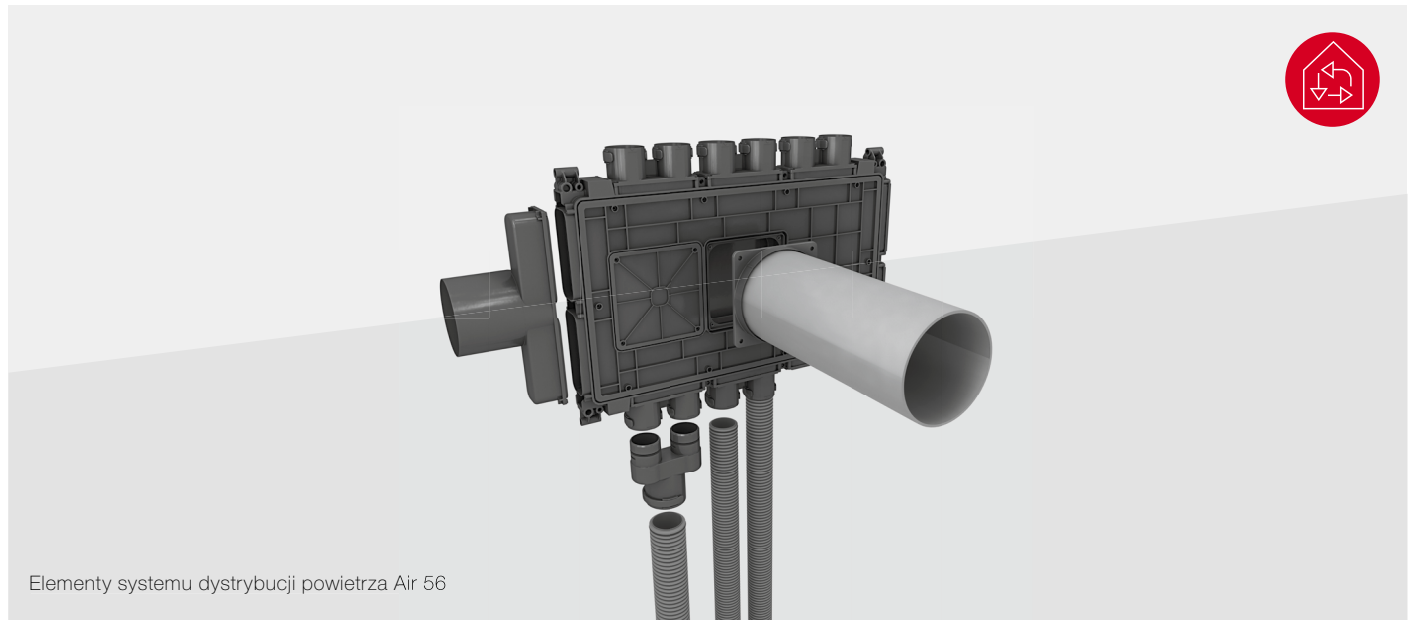

Charakterystyka

System dystrybucji powietrza Dimplex Air 56 dedykowany do współpracy z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła serii ZL jest jednym z najłatwiejszych w montażu systemów dostępnych na rynku. Jego zaletą jest niewielka ilość elementów, a ich ilość ograniczona jest do minimum – w podstawowej wersji, system składa się tylko 8 komponentów. Montaż ogranicza się do zdjęcia zabezpieczenia poszczególnych elementów i podłączenia rur do rozdzielacza. Wszystkie czynności są więc nieskomplikowane i wydatnie skracają czas montażu. Dimplex Air 56 to system dystrybucji powietrza składający się z kilku prostych elementów, które niczym klocki można szybko i sprawnie połączyć ze sobą. Oprócz niewielkiej ilości elementów, to co przede wszystkim odróżnia nowy system od już istniejących, to niewielka średnica rur. Głównym elementem systemu dystrybucji powietrza Air 56 są wykonane z tworzywa sztucznego rury KF R56 o średnicy wewnętrznej 56 milimetrów. Tak niewielka średnica oznacza, że można je zamontować dosłownie wszędzie: w podwieszanym suficie, podłodze, bezpośrednio pod wylewką czy w miejscach trudno dostępnych, w miejscach o podwyższonej wilgotności, a nawet w betonie. Montaż możliwy jest również w przegrodach instalacyjnych ścian budynków, pionach, szczelinach ścian. Praktycznie brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących instalacji – niezależnie czy jest to nowe czy stare budownictwo, wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego przepływu powietrza. Dwuwarstwowa konstrukcja rur KF R gwarantuje również najwyższą stabilność: karbowana warstwa – zewnętrzna i gładka – wewnętrzna, zapewniają sztywność i odporność na obciążenia, nie ma więc obaw o złamanie rur bądź ich uszkodzenie w czasie montażu. Co więcej, rury idealnie dopasowują się do siebie i miejsca montażu, a doskonały przepływ powietrza możliwy jest nawet w ciasnych narożnikach czy kątach. Istnieje również wariant rur o tradycyjnej średnicy 75 milimetrów, co sprawia że system można niezwykle łatwo połączyć z innymi rozwiązaniami. Dimplex KF R56 łączy w sobie zalety owalnych i okrągłych rur powietrznych: elastyczność oraz wysoką wydajność, mogą być one ułożone w każdą stronę i wygięte według indywidualnych potrzeb. Dzięki temu nie jest potrzebny zakup dodatkowych akcesoriów używanych do zmiany kierunku ułożenia instalacji.

Zalety

- + System dystrybucji powietrza dedykowany do współpracy z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła serii ZL.
- + Niewielka ilość elementów – w podstawowej wersji system składa się tylko z 8 komponentów.
- + Niewielka średnica wewnętrzna rur (tylko 56 mm) zwiększająca gamę możliwości montażu – trudno dostępne miejsca: podwieszane sufity, podłogi, bezpośrednio pod wylewką, przegrody instalacyjne ścian budynków, piony, szczeliny ścian itp.
- + Możliwość montażu w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz betonie.
- + Dwuwarstwowa konstrukcja rur KF R gwarantująca najwyższą trwałość, stabilność oraz elastyczność.
- + Łatwy montaż skracający czas instalacji.
- + Doskonały przepływ powietrza przy ułożeniu nawet w ciasnych narożnikach czy kątach.
- + Brak potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów używanych do zmiany kierunku ułożenia instalacji.

**KF R56 – elastyczna rura powietrzna z tworzywa PE**

Elastyczna rura powietrzna z tworzywa PE o średnicy wewnętrznej 56 mm, nadaje się do bezpośredniej instalacji w betonie. Możliwy montaż w przegrodach izolacyjnych ścian budynku, pionach, szczelinach ścian i sufitów podwieszanych itp. Składa się z 2 warstw: karbowanej (zewnętrznej) i gładkiej (wewnętrznej), zwiększających sztywność i odporność na obciążenia. Elastyczna – może być instalowana na małych powierzchniach i przy użyciu niewielkich promieni gięcia bez dodatkowych akcesoriów. Niskie straty ciśnienia zwiększają skuteczność pracy instalacji, a także zmniejszają przenoszenie dźwięków. Przeznaczona do podłączenia centrali wentylacyjnej i komponentów centralnego systemu dystrybucji powietrza. Łatwa do czyszczenia.


Model	Nr art.	Opis	Średnica wewn. [mm]	Długość [m]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
KF R 56-20	370490	Elastyczna rura powietrzna (średnica wewn. 56 mm), 2-warstwowa (karbowana/gładka), nadaje się do bezpośredniej instalacji w betonie	56	20	4,4	402,00
KF R 56-50	370500		56	50	11,0	608,00

**Akcesoria do łączenia rur KF R56**

	Nr art.	Opis	Średnica wewn. [mm]	Ilość w opakowaniu [szt.]	Cena detaliczna [netto PLN]
KF DR 56	370510	Pierścień uszczelniający rurę powietrzną i pozostałe elementy systemu	56	10	37,00
KF VM 56	370520	Tuleja połączeniowa (dł. 120 mm)	56	5	25,00
KF VD 56	370530	Zaślepka do rur i rozdzielaczy	56	10	20,00

**LG – rozdzielacze powietrza do rur KF R56**

Model	Nr art.	Opis	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
LG 56-40	370720	Rozdzielacz powietrza, 40 przyłączy (średnica wewnętrzna 56 mm), 1 przyłącze DN 160	762 x 120 x 492	875,00
LG 56-20	370700	Rozdzielacz powietrza, 20 przyłączy (średnica wewnętrzna 56 mm), 1 przyłącze DN 160/125	762 x 60 x 492	557,00
LG 56-12	370760	Rozdzielacz powietrza, 12 przyłączy (średnica wewnętrzna 56 mm), 1 przyłącze DN 125	650 x 60 x 318	381,00
LG 56-8	370770	Rozdzielacz powietrza, 8 przyłączy (średnica wewnętrzna 56 mm), 1 przyłącze DN 125, stosowany również jako przyłącze anemostatu DN 125	318 x 60 x 318	206,00
LG HS 56	370750	Rozdzielacz powietrza, 2 przyłącza (średnica wewnętrzna 56 mm), 1 przyłącze DN 75	140 x 85 x 150	37,00
LG 56-8 ES	370790	Zaślepka do LG 56-8	–	41,00

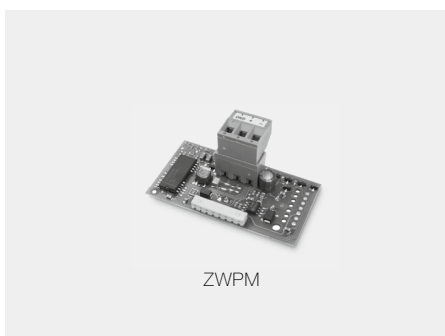**ZWPM – moduł do zdalnej komunikacji pompy ciepła**

[z centralami wentylacyjnymi serii ZL]

Moduł rozszerzenia (RS485) do komunikacji pompy ciepła z centralami wentylacyjnymi serii ZL (protokół interfejsu MODBUS). Umożliwia zdalne ustawianie oraz monitorowanie wentylacji przy wykorzystaniu komputera lub smartfonu czy tabletu (wyposażonego w kartę sieciową) i dostępu do Internetu lub sieci bezprzewodowej.

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ZWPM	4580103012	Moduł do zdalnej komunikacji pompy ciepła z centralami wentylacyjnymi serii ZL za pomocą komputera, smartfonu lub tabletu	287,00

Pozostałe elementy dedykowanego systemu dystrybucji powietrza do central serii ZL

**KF R 75... – elastyczna rura powietrzna z tworzywa PE**

Elastyczna rura powietrzna z tworzywa PE o średnicy wewn. 75 mm, nadaje się do bezpośredniej instalacji w betonie. Możliwy montaż w przegrodach izolacyjnych ścian budynku, pionach, szczelinach ścian i sufitów podwieszanych itp. Składa się z 2 warstw: karbowanej (zewnątrznej) i gładkiej (wewnętrznej), zwiększających sztywność i odporność na obciążenia. Elastyczna – może być instalowana na małych powierzchniach i przy użyciu niewielkich promieni gięcia bez dodatkowych akcesoriów. Niskie straty ciśnienia zwiększają skuteczność pracy instalacji, a także zmniejszają przenoszenie dźwięków. Przeznaczona do podłączenia centrali wentylacyjnej i komponentów centralnego systemu dystrybucji powietrza. Łatwa do czyszczenia.

Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Długość [m]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
KF R 75-20	366200	Elastyczna rura powietrzna (średnica wewn. 75 mm), 2-warstwowa	DN 75	20	7,0	464,00
KF R 75-50	359500	(karbowana/gładka), nadaje się do bezpośredniej instalacji w betonie	DN 75	50	17,3	711,00

**Akcesoria do łączenia rur KF R 75**

	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Ilość w opakowaniu [szt.]	Cena detaliczna [netto PLN]
KF DR 75	359510	Pierścień uszczelniający rurę powietrzną i pozostałe elementy systemu	DN 75	10	52,00
KF VM 75	359520	Tuleja połączeniowa (dł. 120 mm)	DN 75	5	41,00
KF VD 75	359530	Zaślepka do rur i rozdzielaczy	DN 75	10	52,00
KF BG 75	366290	Kolano 75°	DN 75	1	51,00
KF VN 75	366300	Mufa z uszczelkami	DN 75	1	21,00

**SF R... – aluminiowe 4-warstwowe, elastyczne rury powietrzne z izolacją**

Aluminiowa 4-warstwowa, elastyczna rura powietrzna z izolacją, przeznaczona do podłączenia centrali wentylacyjnej i komponentów centralnego systemu dystrybucji powietrza. Warstwy w kolejności od wewnątrz: folia aluminiowa, paroizolacja, izolacja termiczna, folia aluminiowa.

Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Długość [m]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
SF R 082510	359600	25 mm izolacji i paroizolacji, całkowita średnica zewnętrzna = średnica nominalna + 50 mm	DN 80	10	3,3	155,00
SF R 085010	361500	50 mm izolacji i paroizolacji, całkowita średnica zewnętrzna = średnica nominalna + 100 mm	DN 80	10	6,5	206,00
SF R 125010	361510		DN 125	10	8,7	257,00
SF R 165010	361520		DN 160	10	9,6	329,00

**Akcesoria do łączenia rur SF R...**


Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
KF VN 75	366300	Mufa z uszczelkami	DN 75	21,00
SF VN 12	360740	Mufa z uszczelkami	DN 125	21,00
SF VN 16	360750	Mufa z uszczelkami	DN 160	26,00
SF MN 1612	360720	Redukcja DN 160/ DN 125	DN 160/125	44,00

**IS R... – rury wentylacyjne z tworzywa EPP**

Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Długość [m]	Cena detaliczna [netto PLN]
IS R 125	370600	Rura wentylacyjna z EPP, grubość izolacji 15 mm	DN 125	1	124,00
IS R 160	370650		DN 160	1	145,00

**Akcesoria do łączenia rur IS...R**

Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
IS BG 125-90	370610	Kolano wentylacyjne z EPP 90°, grubość izolacji 15 mm	DN 125	114,00
IS BG 160-90	370660		DN 160	98,00
IS VM 125	370620	Mufa wentylacyjna z EPP, grubość izolacji 15 mm	DN 125	27,00
IS VM 160	370670		DN 160	30,00

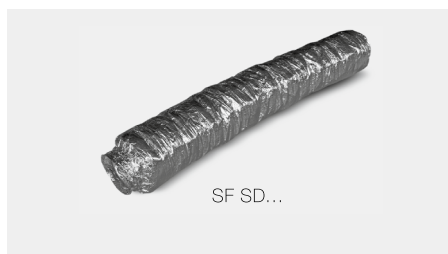**SF SD ...P – tłumiki**

Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Długość [m]	Cena detaliczna [netto PLN]
SF SD 125015P	370810	Tłumik z PVC (śr. wew. /zew. 125 / 225 mm)	DN 125	1,5	144,00
SF SD 165015P	370820	Tłumik (z PVC śr. wew. /zew. 160 / 260 mm)	DN 160	1,5	155,00

Osprzęt do centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

**Akcesoria do montażu kanałów powietrznych**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
KLB 50 ALU	361750	Aluminiowa taśma samoprzylepna do mocowania i uszczelniania (szerokość 50 mm, długość 50 m)	27,00
KLB 50 ISO	370440	Izolacja samoprzylepna KLB 50 ISO (szerokość 50 mm, dł. 15 m)	164,00
DF MS	372700	Zestaw montażowy: · 100 opasek zaciskowych NW 80 · 10 opasek zaciskowych NW 160 · 1 aluminiowa taśma samoprzylepna KLB 50 ALU (50 mm x 50 m) · izolacja samoprzylepna KLB 50 ISO (szerokość 50 mm, dł. 15 m)	299,00

**Rozdzielacze powietrza – „trójniki”**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
SF HS 1616	359680	Stalowy rozdzielacz powietrza, 3 przyłącza DN 160	145,00
KF HS 75	366000	Stalowy rozdzielacz powietrza, 3 przyłącza DN 75	206,00


**Kratki ściennie zewnętrzne (nawiew)**

Model	Nr art.	Opis	Średnica [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
AWG 125 ST	370840	Kratka ścienna zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej (nawiew/wywiew)	DN 125	382,00
AWG 160 ST	370850		DN 160	464,00
AWGD 125 ST	372420	Podwójna kratka ścienna zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej (nawiew/wywiew)	DN 125	752,00
AWGD 160 ST	372430		DN 160	1 061,00

**Wyciągi dachowe**

Model	Nr art.	Opis	Kolor	Średnica [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
SDHB 125 RT	370910	Wyciąg dachowy dostosowany do spadku dachu od 6° do 60°, przepływ max. 200 m³/h (średnica przyłącza 123 mm)	czerwony	DN 125	1 020,00
SDHB 125 SW	370920		czarny	DN 125	1 020,00
SDHB 160 RT	364910	Wyciąg dachowy dostosowany do spadku dachu od 6° do 60°, przepływ max. 400 m³/h (średnica przyłącza 123 mm)	czerwony	DN 160	1 350,00
SDHB 160 SW	364920		czarny	DN 160	1 350,00

Osprzęt do centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

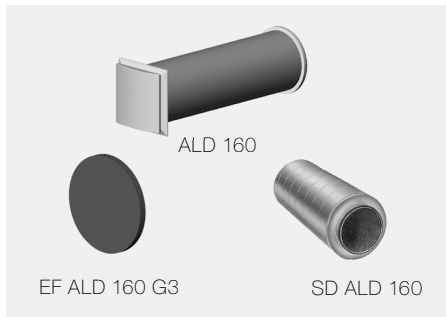**Przepust powietrzny do montażu w ścianie zewnętrznej**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ALD 160	363000	Przepust powietrzny do montażu w ścianie zewnętrznej, DN 160 mm (otwór w ścianie D = 162 mm), grubość ściany min. 240 mm / maks. 500 mm, z filtrem G3, zewnętrzną kratką, dla przepływu powietrza maks. 21 m³/h	477,00
EF ALD 160 G3	363010	Wymienny filtr G3 do ALD 160 (3 szt.)	92,00
SD ALD 160	363030	Tłumik do ALD 160 (wymagany przy grubości ściany > 440 mm)	30,00

**Przyłącze anemostatów 90° DN 125**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
KF UL 75-125	363920	Przyłącze (90°) 2 x DN 75 do anemostatu DN 125, długość 300 mm	134,00

**Anemostaty DN 100/ DN 125 (okrągłe)**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
TVZ 12M	361060	Anemostat nawiewny DN 125 z kołnierzem montażowym	21,00
TVA 12M	361030	Anemostat wywiewny DN 125 z kołnierzem montażowym	21,00
EF TVA 12 G4	364980	Filtr G4 powietrza nawiewowego do anemostatu DN 125 (3 szt.)	114,00

**Anemostaty nawiewne DN 125 (kwadratowe)**

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
TVQZ 125	370870	Kwadratowy anemostat nawiewny, płaska konstrukcja do montażu na ścianie lub suficie, doskonała alternatywa dla okrągłych anemostatów grzybkowych (stalowy, biały) DN 125	660,00
TVQA 125	370880		660,00
EF TVQA 125 G3	370890	Filtr G3 powietrza nawiewowego do anemostatu DN 125 (5 szt.)	88,00

Osprzęt do centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

**DV 125 – ozdobny anemostat z siatką zamontowaną na stałe**

Ozdobny anemostat do powietrza nawiewanego i wywiewanego z siatką zamontowaną na stałe. Wysoka jakość wykonania ze stali nierdzewnej. Montaż w ścianie lub suficie.

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
DV 125 QW Stripes	376110	Ozdobny anemostat w kolorze półmat biały RAL 9016, 160 x 160 mm otwór DN125	216,00
EFDV 125 G3	377050	Zestaw filtrów G3 do DV 125 QW Stripes (5 Sztuk)	51,00
VBDV 125	377060	Zestaw wymiennych przysłon do DV 125 QW Stripes (5 Sztuk)	61,00
LEDV 125	377090	Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu powietrza	60,00

**DVG ... – ozdobne anemostaty ze zdejmowaną siatką**

Ozdobne anemostaty do powietrza nawiewanego i wywiewanego. Łatwo zdejmowana siatka ułatwia czyszczenie i konserwację filtra. Wysoka jakość wykonania, dostępna wersja kwadratowa i okrągła – każda w 4 wariantach wzorów i 2 wariantach koloru. Montaż w ścianie lub suficie.

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
LEDV 125	377090	Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu powietrza	60,00
DVS 125	377010	Gniazdo DN125 do anemostatów ze zdejmowaną siatką, dopasowane do wymiennych przysłon i filtrów G3	185,00
DVG QW Stripes	377110	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, 160 x160 mm	113,00
DVG QE Stripes	377120	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, 160 x160 mm	113,00
DVG RW Stripes	377150	Okrągły anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, średnica 160 mm	113,00
DVG RE Stripes	377160	Okrągły anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, średnica 160 mm	113,00
DVG QW Blocs	377210	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, 160 x160 mm	113,00
DVG QE Blocs	377220	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, 160 x160 mm	113,00
DVG RW Blocs	377250	Okrągły anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, średnica 160 mm	113,00
DVG RE Blocs	377260	Okrągły anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, średnica 160 mm	113,00
DVG QW Circles	377310	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, 160 x160 mm	185,00
DVG QE Circles	377320	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, 160 x160 mm	185,00
DVG RW Circles	377350	Okrągły anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, średnica 160 mm	185,00
DVG RE Circles	377360	Okrągły anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, średnica 160 mm	185,00
DVG QW Curves	377410	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, 160 x160 mm	185,00
DVG QE Curves	377420	Kwadratowy anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, 160 x160 mm	185,00
DVG RW Curves	377450	Okrągły anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, średnica 160 mm	185,00
DVG RE Curves	377460	Okrągły anemostat z siatką w kolorze stali szcztokowanej, średnica 160 mm	185,00
EFDV 125 G3	377050	Zestaw filtrów G3 (5 Sztuk)	51,00
VBDV 125	377060	Zestaw wymiennych przysłon (5 Sztuk)	61,00

**DVG ... – podwójne anemostaty ozdobne ze zdejmowaną siatką**

Podwójne anemostaty ozdobne do powietrza nawiewanego i wywiewanego. Łatwo zdejmowana siatka ułatwia czyszczenie i konserwację filtra. Wysoka jakość wykonania ze stali nierdzewnej. Dostępne w 2 wariantach wzoru i koloru. Montaż w ścianie lub suficie.

Model	Nr art.	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
DVS 125	377010	Gniazdo DN125 do anemostatów ze zdejmowaną siatką, dopasowane do wymiennych przysłon i filtrów G3	185,00
DVG DE Stripes	377100	Prostokątny podwójny anemostat z siatką w kolorze stali szczotkowanej, 375x160 mm	185,00
DVG DW Stripes	377190	Prostokątny podwójny anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, 375x160 mm	185,00
DVG DE Circles	377300	Prostokątny podwójny anemostat z siatką w kolorze stali szczotkowanej, 375x160 mm	185,00
DVG DW Circles	377390	Prostokątny podwójny anemostat z siatką w kolorze biała satyna RAL9016, 375x160 mm	257,00
EFDV 125 G3	377050	Zestaw filtrów G3 (5 Sztuk)	51,00
VBDV 125	377060	Zestaw wymiennych przysłon (5 Sztuk)	61,00

Rozstaw kanałów powietrznych anemostatów podwójnych dopasowany jest do rozdzielacza LG 56-12
Do jednego anemostatu podwójnego wymagane są 2 gniazda DVS 125!

Centrale rekuperacyjne do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M

M Flex Air – centrale rekuperacyjne do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M



M Flex Air

M Flex Air to centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (M Flex Air Plus również z odzyskiem wilgoci) do pomieszczeń (pow. do 250 m²) z centralnym systemem dystrybucji powietrza. Przystosowane są do pracy samodzielnej lub w konfiguracji z wybranymi pompami ciepła System M. M Flex Air wyposażone są w wydajne wentylatory EC zapewniające właściwy przepływ powietrza. Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego odbywa się za pomocą wydajnego przeciwprądowego lub entalpicznego (M Flex Air Plus) wymiennika ciepła. Bypass z regulowaną temperaturą przełączania umożliwia chłodzenie powietrza nawiewanego (np. w upalne noce). Automatyczna praca urządzeń możliwa jest przy wykorzystaniu czujników jakości powietrza wywiewanego i zewnętrznego oraz za pomocą programów czasowych. Powietrze wolne od zanieczyszczeń zapewnia filtr klasy ePM 10, a zintegrowany panel sterowania posiada czytelny wyświetlacz i funkcję wskazania wymiany filtra. Obudowa wykonana z EPP i okładziny blaszanej umożliwia łatwy dostęp do prac serwisowych z przodu (np. wymianę filtra). Podłączenia kanałów powietrznych (DN160) dostępne są na górze urządzeń. Centrale rekuperacyjne Flex Air przystosowane są do montażu podłogowego lub ściennego.

Model	Nr art	EEK (z czujnikiem)	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Wymiary [mm] (szer. x wys. x gł.)	Masa [kg]	Cena
M Flex Air	378020	A	320	530 x 1286 x 543	52	na zapytanie
M Flex Air Plus	378030	A	320	530 x 1286 x 543	52	na zapytanie

Przepływ powietrza przy spadku ciśnienia w układzie rur wynoszącym 170 Pa
EEK – klasa efektywności energetycznej wentylacji (od A+ do G)

M Flex Air Warianty montażu

System M Compact Plus



Jednostka wewnętrzna

Wysokość: 210 cm
Wyświetlacz dotykowy

Zasobnik c.w.u. 180 l (zintegrowany)

M Flex Air
Wysokość: 140 cm
Montaż po lewej stronie

System M Comfort Plus




Jednostka wewnętrzna

Wysokość: 140 cm
Wyświetlacz dotykowy

Zasobnik c.w.u. 355 l

Wysokość: 210 cm

M Flex Air
Wysokość: 140 cm
Montaż po lewej stronie



Jednostka wewnętrzna

Wysokość: 140 cm
Wyświetlacz dotykowy

Zasobnik c.w.u. 220 l

Wysokość: 140 cm

M Flex Air
Wysokość: 140 cm
Montaż po lewej stronie



Jednostka wewnętrzna

Wysokość: 140 cm
Wyświetlacz dotykowy

Zasobnik c.w.u. 220 l


Wysokość: 140 cm

M Flex Air
Wysokość całkowita: 210 cm
Montaż na górze
Możliwość wyboru
przyłącza powietrza
(z lewej lub z prawej strony)

Pompa ciepła musi zostać uruchomiona przez Autoryzowany Serwis Dimplex.


M Flex Air – dedykowane wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe do M Flex Air

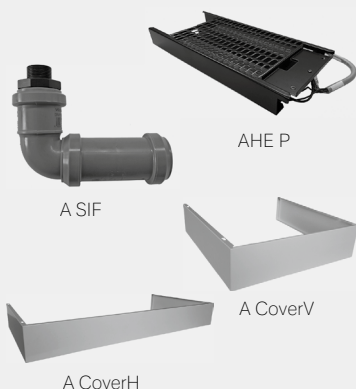

Model	Nr art	Opis	Wymiary [mm] (szer. x wys. x gł.)	Cena
AHE P	378040	Nagrzewnica wstępna do montażu w jednostce wentylacyjnej.	359 x 40 x 155	na zapytanie
AHE S	378050	Nagrzewnica wtórna do montażu w jednostce wentylacyjnej.	282 x 65 x 170	na zapytanie
A SIF	378060	Syfon kondensatu z zabezpieczeniem przed zamarzaniem. Gwint M25 po stronie urządzenia z przejściem na HT40, dołączony HT50.	220 x 90 x 50	na zapytanie
A CoverV	378570	Pionowa osłona nóżek.	534 x 140 x 560	na zapytanie
A CoverH	378580	Pozioma osłona nóżek.	1217 x 150 x 560	na zapytanie


Zestawy filtrów do M Flex Air



Model	Nr art	Opis	Wymiary [mm] (szer. x wys. x gł.)	Cena
EFA ePM1	378330	Zestaw filtrów ePM1 + ePM10 do powietrza zewnętrznego/wywiewanego.	275 x 37 x 155	na zapytanie
EFA ePM10	378320	Zestaw filtrów ePM10 do powietrza zewnętrznego / wywiewanego (2 szt.).	275 x 37 x 155	na zapytanie

Regionalni Doradcy Techniczno-Handlowi

Mapa podziału Polski na regiony Dimplex

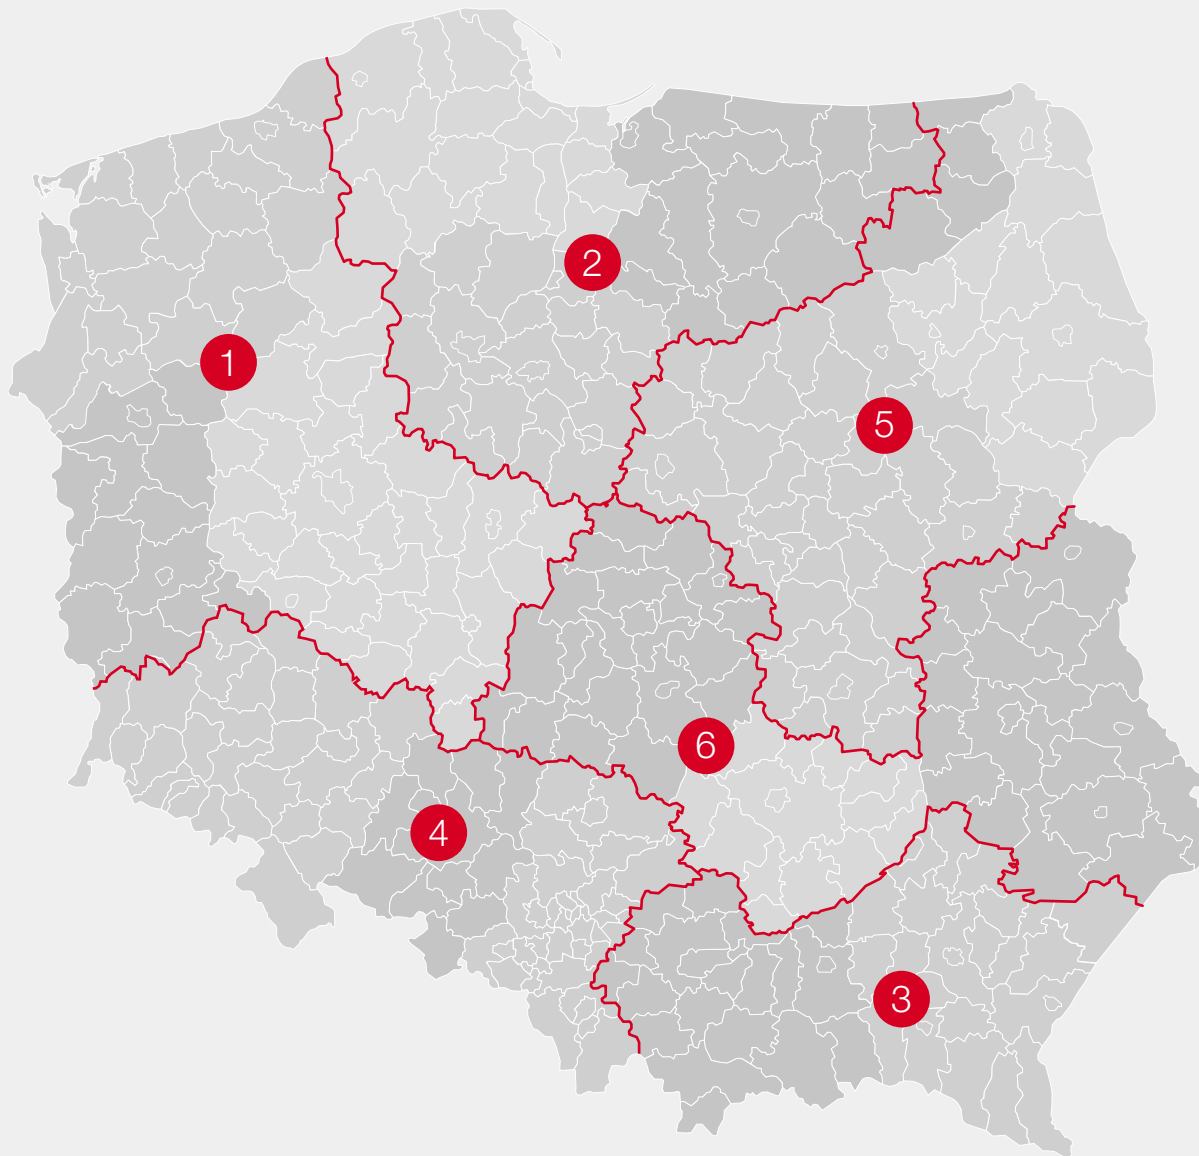

REGION 1

woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Marcin Stankowiak

☎ +48 602 238 200

✉ marcin.stankowiak@dimplex.pl

REGION 2

woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Rafał Piórkowski

☎ +48 500 346 551

✉ rafal.piorkowski@dimplex.pl

REGION 3

woj. małopolskie, podkarpackie

Tomasz Mitras

☎ +48 600 937 200

✉ tomasz.mitras@dimplex.pl

REGION 4

woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie

Michał Hrybacz

☎ +48 600 937 300

✉ michal.hrybacz@dimplex.pl

REGION 5

woj. mazowieckie, podlaskie

Jakub Szkatulnik

☎ +48 519 644 394

✉ jakub.szkatulnik@dimplex.pl

REGION 6

woj. łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie

☎ +48 606 694 508

✉ katarzyna.bartz@dimplex.pl

INDEKS RZECZOWY

Produkt	Nr art.	Cena netto [PLN]	Strona
A			
ABDL 50ST	368290	608,00	4
A CoverV	378570	na zapytanie	19
A CoverH	378580	na zapytanie	19
ACE WJ	364410	361,00	8
ACE WJE	366210	350,00	8
ACS FS	372760	608,00	4
AHE P	378040	na zapytanie	19
AHE S	378050	na zapytanie	19
Air 56			10
ALD 160	363000	477,00	15
APD ZL	368300	309,00	8
AQDL 50-2	372750	402,00	4
AQS 160	364430	1 226,00	9
AQS WJ	364420	1 123,00	9
A SIF	378060	na zapytanie	19
ASD 160	364440	1 885,00	9
AWG 125 ST	370840	382,00	14
AWG 160 ST	370850	464,00	14
AWGD 125 ST	372420	752,00	14
AWGD 160 ST	372430	1 061,00	14

C			
CARBON	358940	711,00	6
Centralny system wentylacji z odzyskiem ciepła			5

D			
DF MS	372700	299,00	14
DL 50 Q	364570	935,00	2
DL 50 Q2	366230	935,00	2
DL 50 R	364560	1 281,00	2
DL 50 V	366220	299,00	4
DL 50 WA2	372710	3 035,00	2
DL 50 WE2	372720	3 140,00	2
DL 50 WH2	372730	3 875,00	2
DV 125 QW Stripes	376110	216,00	16
DVG DE Circles	377300	185,00	17
DVG DE Stripes	377100	185,00	17
DVG DW Circles	377390	257,00	17

Produkt	Nr art.	Cena netto [PLN]	Strona
DVG DW Stripes	377190	185,00	17
DVG QE Blocs	377220	113,00	16
DVG QE Circles	377320	185,00	16
DVG QE Curves	377420	185,00	16
DVG QE Stripes	377120	113,00	16
DVG QW Blocs	377210	113,00	16
DVG QW Circles	377310	185,00	16
DVG QW Curves	377410	185,00	16
DVG QW Stripes	377110	113,00	16
DVG RE Blocs	377260	113,00	16
DVG RE Circles	377360	185,00	16
DVG RE Curves	377460	185,00	16
DVG RE Stripes	377160	113,00	16
DVG RW Blocs	377250	113,00	16
DVG RW Circles	377350	185,00	16
DVG RW Curves	377450	185,00	16
DVG RW Stripes	377150	113,00	16
DVS 125	377010	185,00	16, 17

E			
EFA ePM1	378330	na zapytanie	19
EFA ePM10	378320	na zapytanie	19
EF ALD 160 G3	363010	92,00	15
EF LFB 160 G3	366280	144,00	7
EF TVA 12 G4	364980	114,00	15
EF TVQA 125 G3	370890	88,00	15
EFB 300-400 G4	359200	124,00	7
EFB 300-400 M5	364490	144,00	7
EFDV 125 G3	377050	51,00	16, 17
EFDL 50 F7	364550	82,00	4
EFG 150 F7	369920	236,00	6
EFG 150 G4	364470	196,00	6
EFG 300-400 G4	359190	176,00	7
EFG 300-400 M5	364480	237,00	7
EPF 44F7	360970	258,00	7

Produkt	Nr art.	Cena netto [PLN]	Strona
---------	---------	------------------	--------

H

HYG 200	359180	1 230,00	6
---------	--------	----------	---

I

IS BG 125-90	370610	114,00	13
IS BG 160-90	370660	98,00	13
IS R 125	370600	124,00	13
IS R 160	370650	145,00	13
IS VM 125	370620	27,00	13
IS VM 160	370670	30,00	13

K

KF BG 75	366290	51,00	12
KF DR 56	370510	37,00	11
KF DR 75	359510	52,00	12
KF HS 75	366000	206,00	14
KF R 56-20	370490	402,00	11
KF R 56-50	370500	608,00	11
KF R 75-20	366200	464,00	12
KF R 75-50	359500	711,00	12
KF UL 75-125	363920	134,00	15
KF VD 56	370530	20,00	11
KF VD 75	359530	52,00	12
KF VM 56	370520	25,00	11
KF VM 75	359520	41,00	12
KF VN 75	366300	21,00	12, 13
KFB FE	358990	742,00	8
KFB FS	358980	392,00	8
KLB 50 ALU	361750	27,00	14
KLB 50 ISO	370440	164,00	14

L

LEDV 125	377090	60,00	16
LFB 160 IS	366270	1 741,00	7
LG 56-12	370760	381,00	11
LG 56-20	370700	557,00	11
LG 56-40	370720	875,00	11
LG 56-8	370770	206,00	11
LG 56-8 ES	370790	41,00	11
LG HS 56	370750	37,00	11
LHE 125 IS	371550	3 801,00	8
LHE 160 IS	366260	4 017,00	8

Produkt	Nr art.	Cena netto [PLN]	Strona
---------	---------	------------------	--------

M

M Flex Air	378020	na zapytanie	18
M Flex Air Plus	378030	na zapytanie	18

S

SD ALD 160	363030	30,00	15
SDHB 125 RT	370910	1 020,00	14
SDHB 125 SW	370920	1 020,00	14
SDHB 160 RT	364910	1 350,00	14
SDHB 160 SW	364920	1 350,00	14
SF HS 1616	359680	145,00	14
SF MN 1612	360720	44,00	8, 9, 13
SF R 082510	359600	155,00	12
SF R 085010	361500	206,00	12
SF R 125010	361510	257,00	12
SF R 165010	361520	329,00	12
SF SD 125015P	370810	144,00	13
SF SD 165015P	370820	155,00	13
SF VN 12	360740	21,00	13
SF VN 16	360750	26,00	8, 9, 13

T


TVA 12M	361030	21,00	15
TVQA 125	370880	660,00	15
TVQZ 125	370870	660,00	15
TVZ 12M	361060	21,00	15


V

VBDV 125	377060	61,00	16, 17
----------	--------	-------	--------

Z

Zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła			2
ZL 150	359000	7 110,00	5
ZL 300VF	364300	7 865,00	7
ZL 400VF	364400	9 335,00	7
ZWPM	4580103012	287,00	6, 9, 11

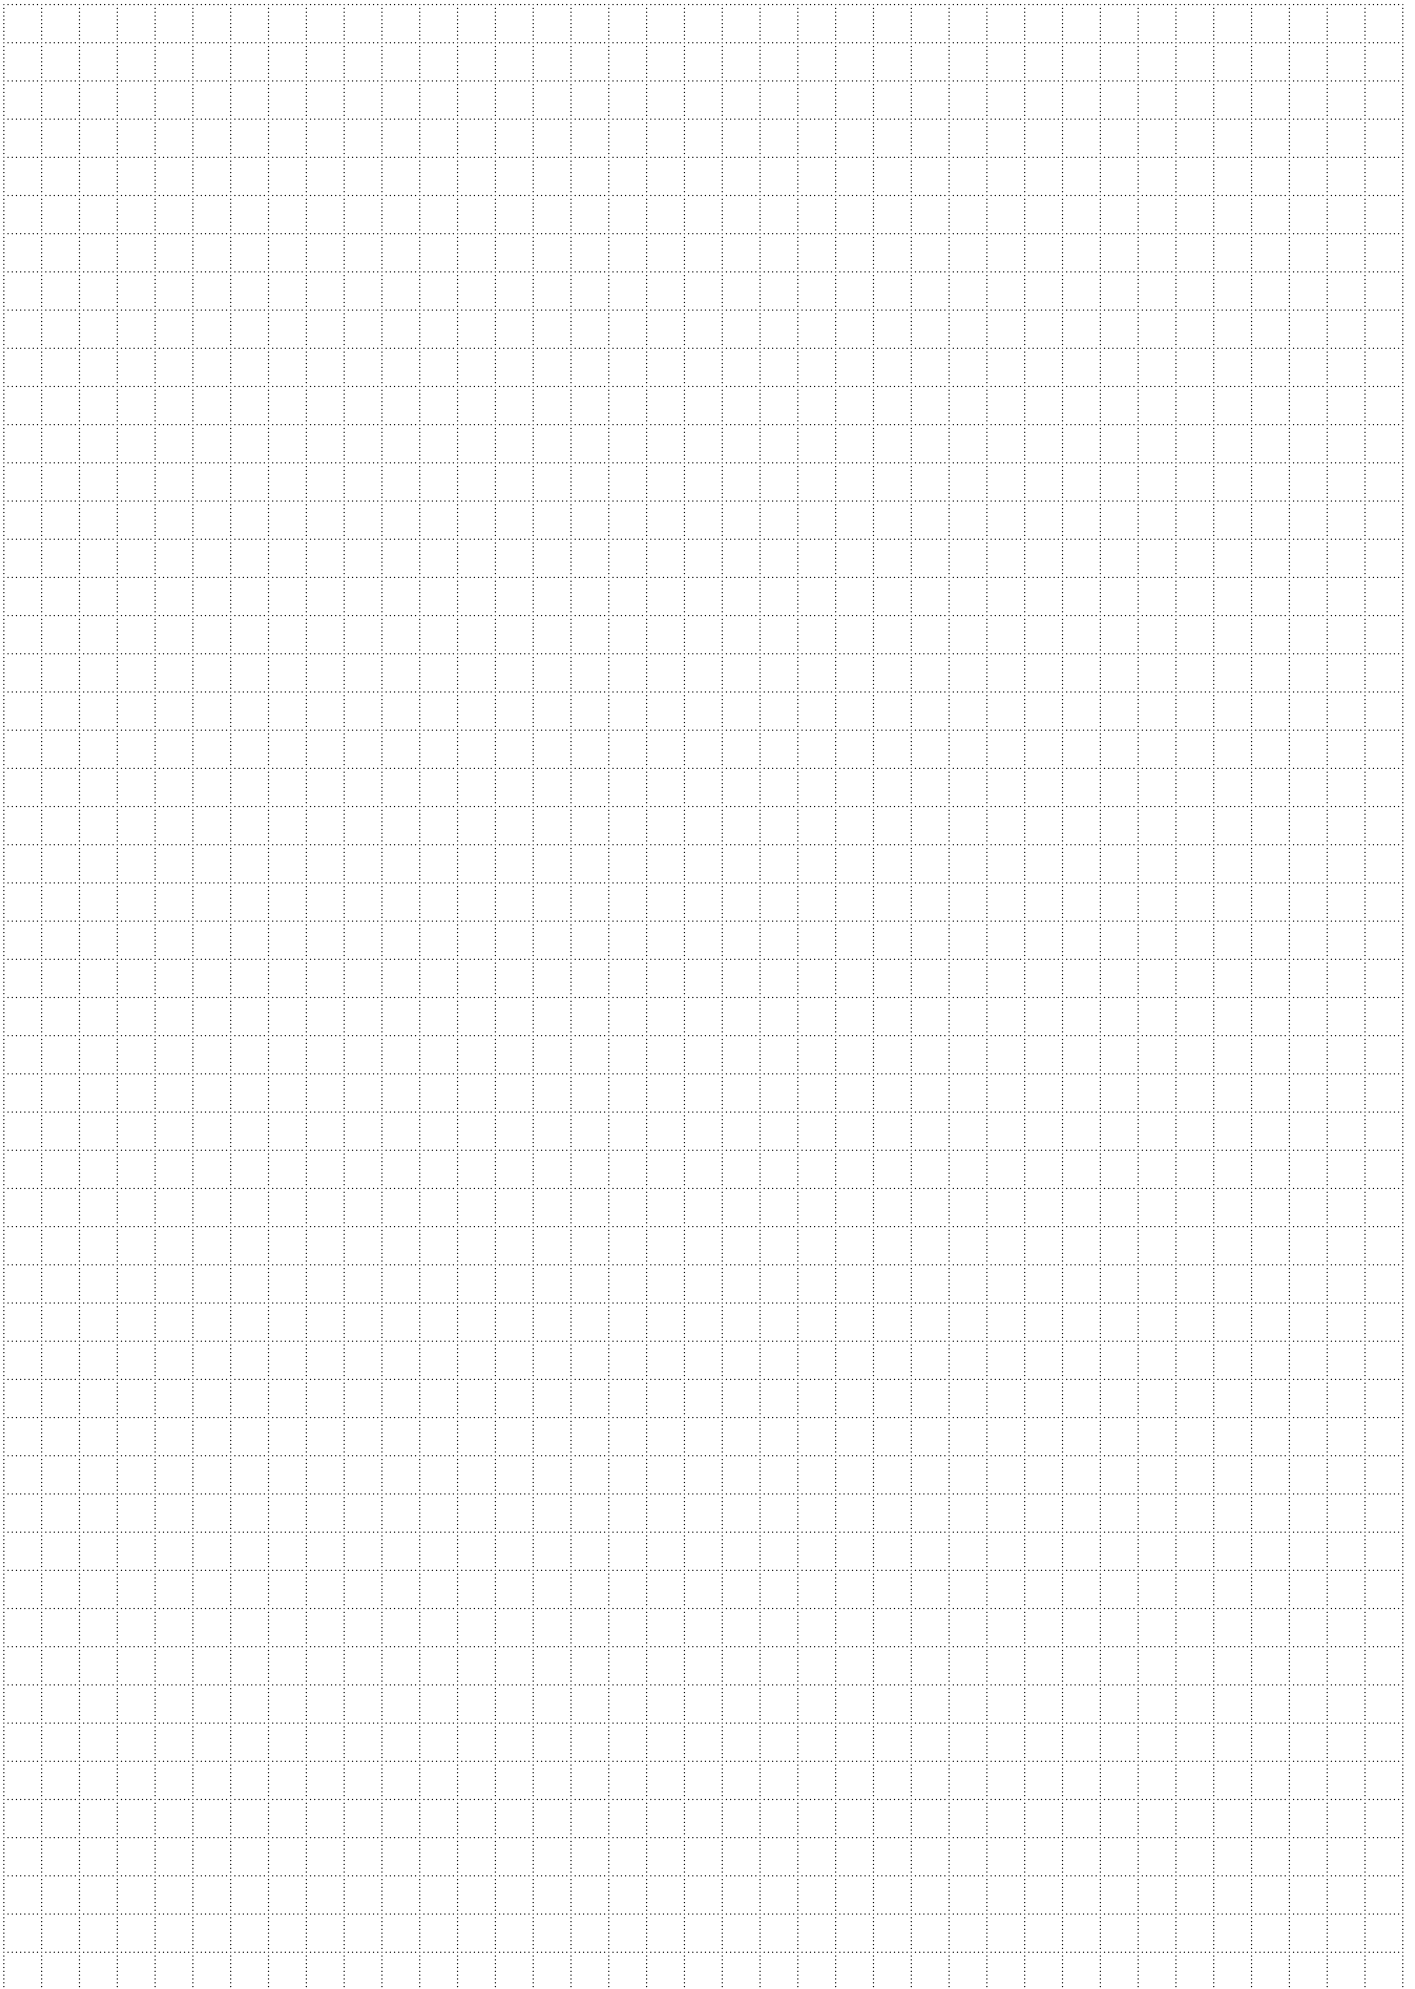

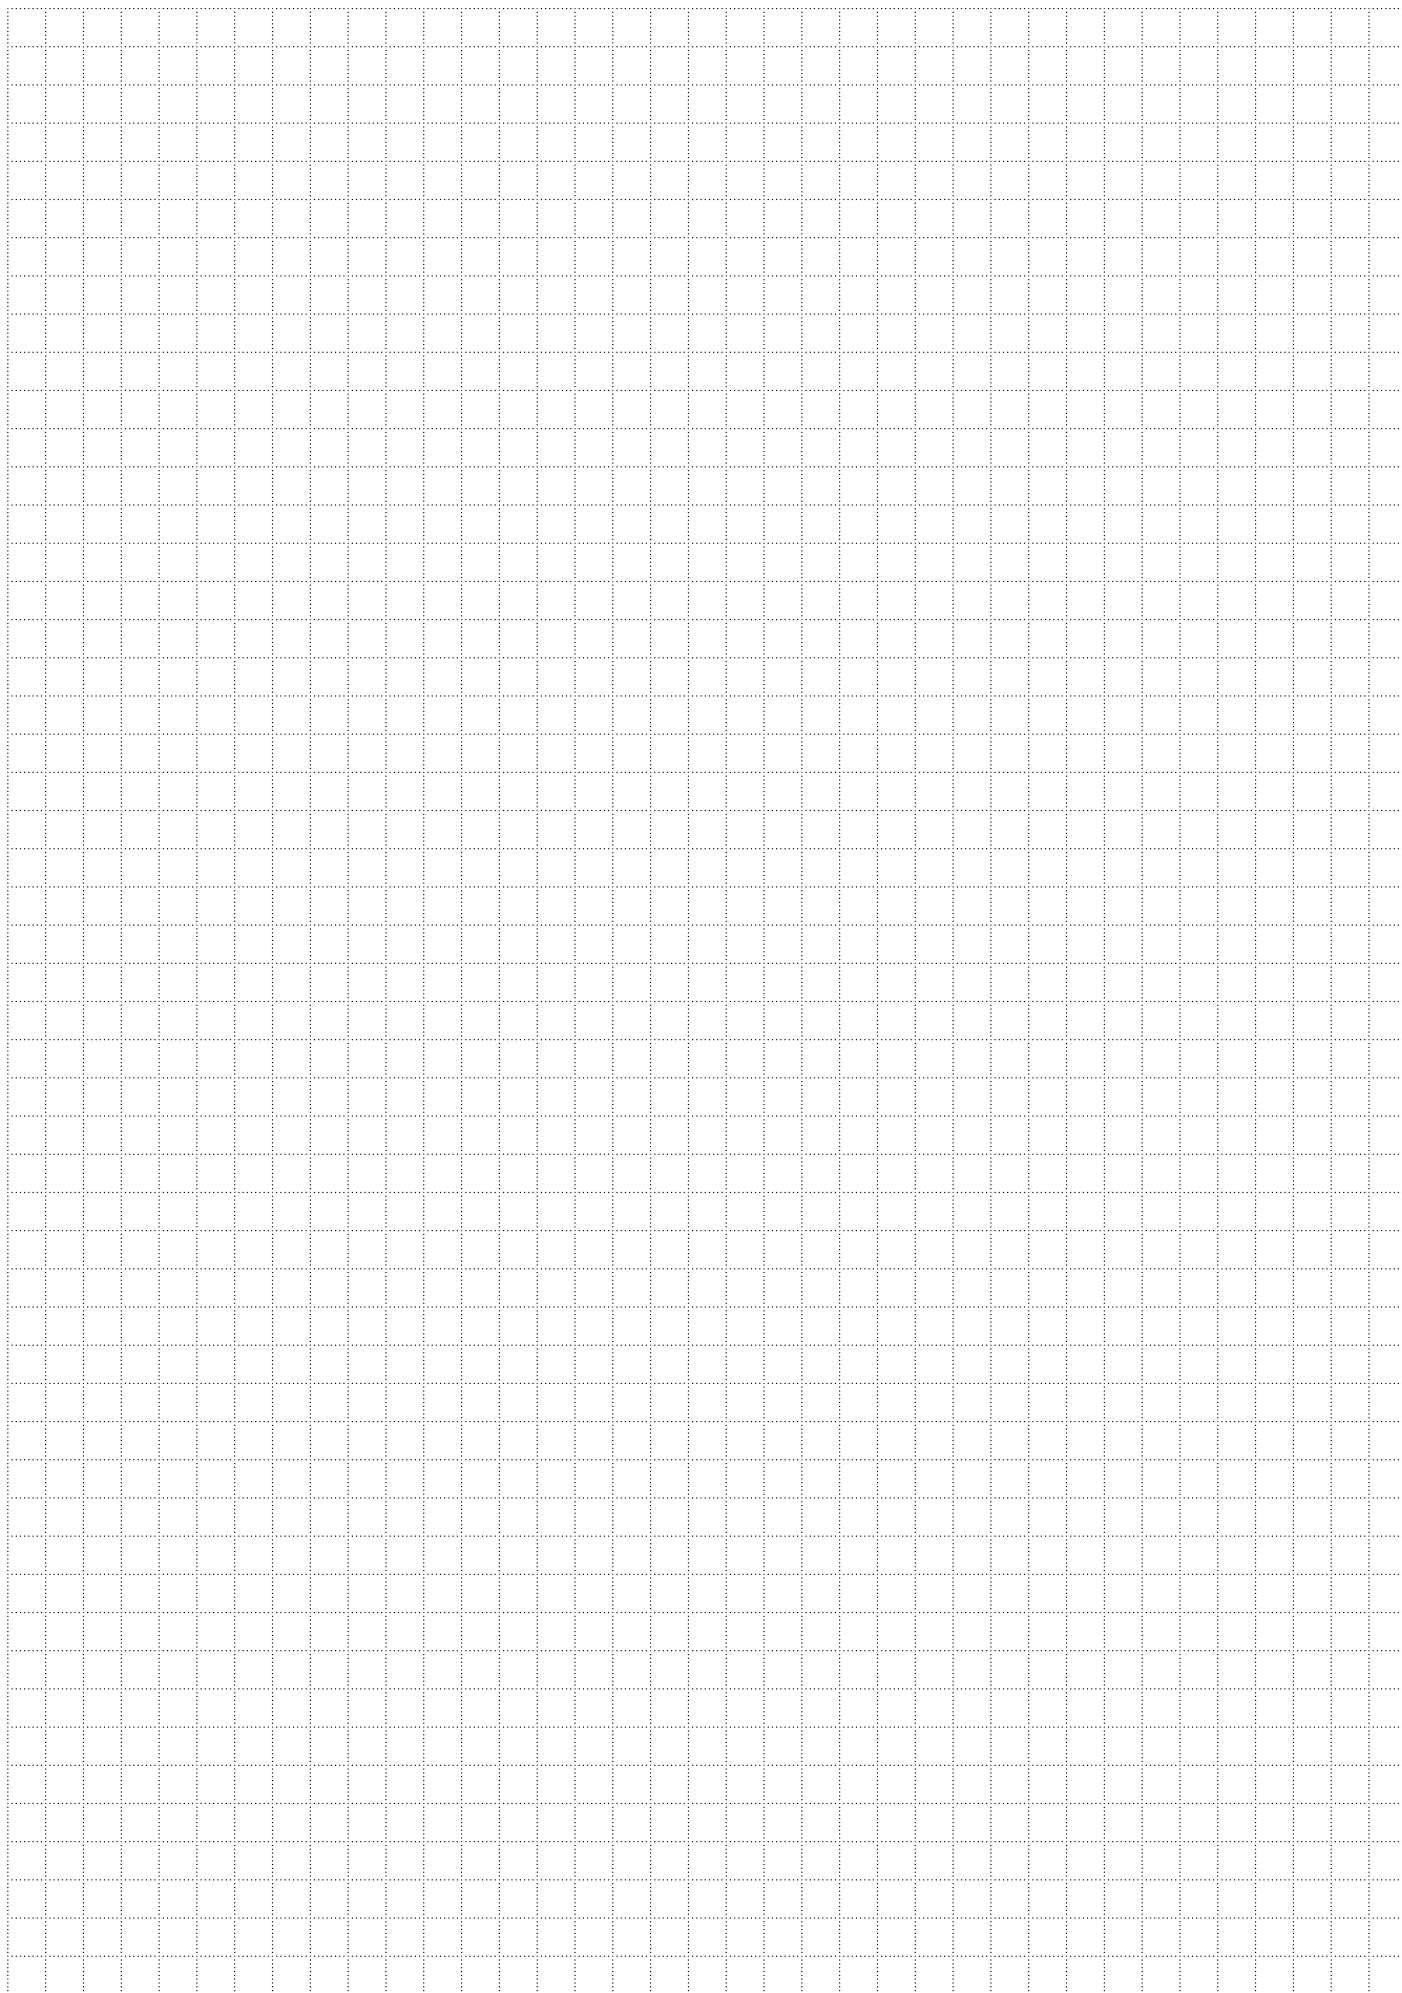

Oferta specjalna do programu **Czyste powietrze**



Tak łatwo jest oszczędzać z Dimplex!

Wydajny system wykorzystujący pompy ciepła potrzebuje, oprócz samej pompy ciepła – odpowiednio dobranych, pozostałych elementów instalacji. W Glen Dimplex ogromną wagę przywiązujemy do tego, by asortyment wyposażenia dodatkowego Dimplex był najlepiej dopasowany do wymagań pracy naszych pomp ciepła. W efekcie każdy element z oferty Dimplex świetnie współpracuje z pozostałymi komponentami systemu. Teraz, oprócz perfekcyjnie działającego systemu grzewczego można otrzymać jeszcze więcej korzyści! Oferta promocyjnych pakietów z pompami ciepła Dimplex spełnia wymagania programu rządowego „Czyste powietrze”, w którym właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego – na nowe źródło ciepła lub na zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Poznaj ofertę specjalną Dimplex do programu „Czyste powietrze”!
dimplex.pl

**Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.**

ul. Obornicka 233
60-650 Poznań

T +48 61 842 58 05
office@dimplex.pl
dimplex.pl

Obsługa zamówień

T +48 61 842 58 05
T +48 61 635 05 60
magdalena.tomkowiak@dimplex.pl

**Wsparcie Techniczne
Rozwiązania Systemowe**

M +48 519 644 455
roman.cioncka@dimplex.pl