



DX...E


Ścienne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym

Doskonałe rozwiązanie dla każdego!

DX ...E to seria elektrycznych grzejników konwektorowych Dimplex o mocy w zakresie: 1-3 kW wyposażonych w sterowanie elektroniczne. Urządzenia charakteryzują się uniwersalnym wzornictwem i doskonale sprawdzają się do wspomaganie ogrzewania w okresach przejściowych lub pełnego ogrzewania małych i średnich pomieszczeń. Posiadają elektroniczny termostat i funkcję „Eco-Start” z automatycznym załączeniem w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym. Niewielkie wymiary oraz wydajny układ grzewczy z nowoczesnym sterowaniem sprawiają, że te popularne konwektory stanowią praktyczne i komfortowe rozwiązanie do ogrzewania powierzchni mieszkalnych oraz biurowych.

DX 421/422T

Ścienne/przenośne grzejniki konwektorowe
ze sterowaniem termomechanicznym

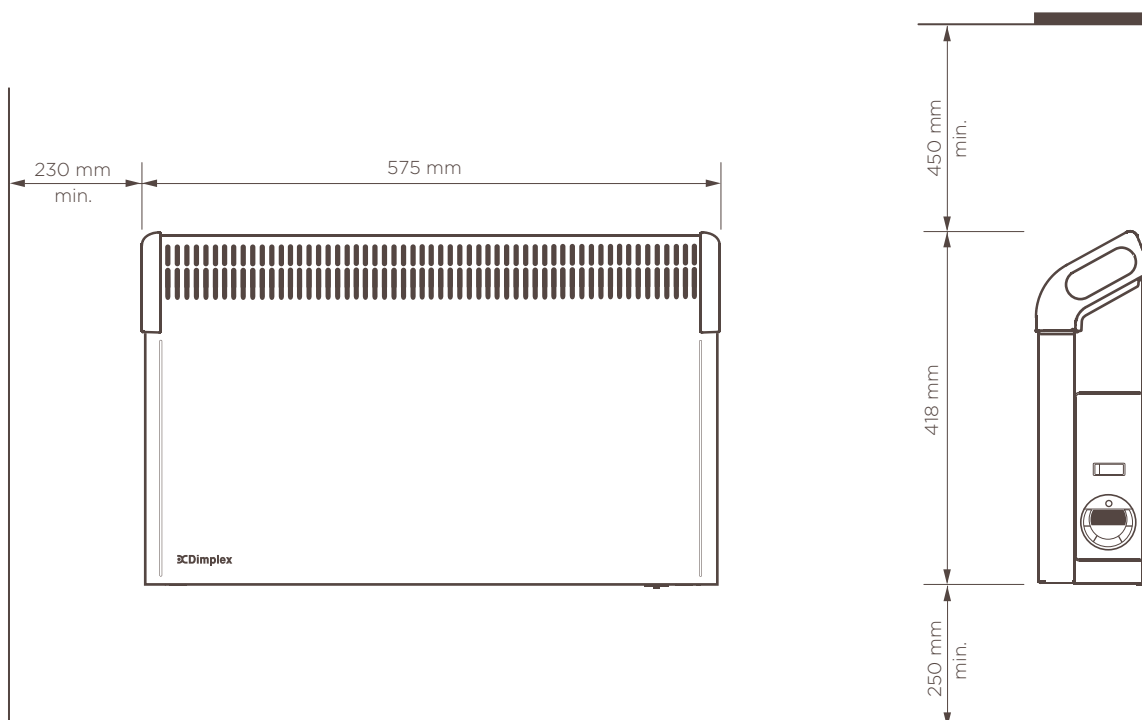

Charakterystyka

- Popularne modele elektrycznych grzejników konwektorowych.
- Modele dostępne w zakresie mocy: 1,0-3,0 kW
- Płynnie regulowany, precyzyjny termostat elektroniczny.
- 24-godzinny oraz 7-dniowy timer z automatyczną zmianą temperatury.
- Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Zakres regulacji od +5°C do +35°C.
- Uniwersalne wzornictwo.
- Urządzenia przystosowane do montażu ściennego.
- Szybki i łatwy montaż
- Obudowa z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem.
- Stopień ochrony IP20.
- Klasa ochrony I.
- Dopuszczenia: VDE.

Dane techniczne

Model	DX 410E	DX 415E	DX 420E	DX 425E	DX 430E
Moc grzewcza (kW)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Zakres regulacji temperatury (°C)	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Stopień ochrony	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Klasa ochrony	I	I	I	I	I
Szerokość (mm)	575	575	575	695	695
Wysokość (mm)	350	350	350	350	350
Głębokość (mm)	124	124	124	124	124
Masa (kg)	4,1	4,1	4,1	4,8	4,8
Zasilanie	1/N/PE 230-240V / 50Hz				