


Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów KOMFORT PLUS

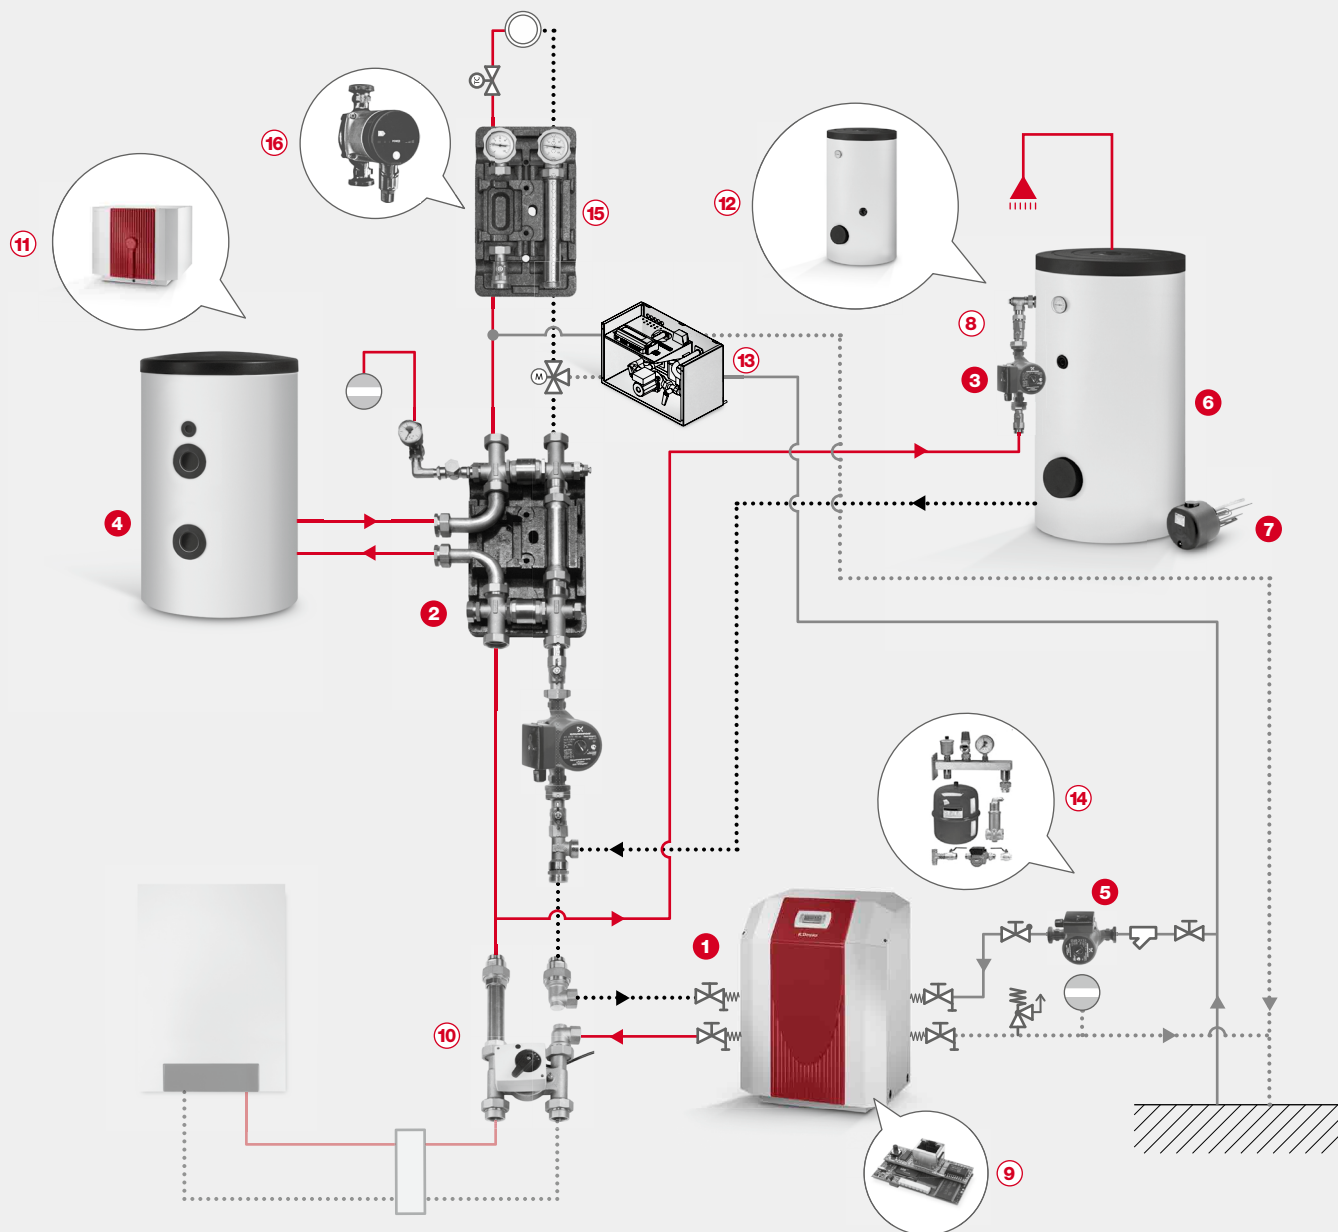

Skład pakietów KOMFORT PLUS:

- 1** Gruntowa pompa ciepła serii SI 6-18TU
- 2** Podwójny rozdzielacz beźciśnieniowy DDV 25 (SI 6-14TU) lub DDV 32 (SI 18TU) z pompą obiegową do przyłączenia pompy ciepła, bufora, instalacji c.w.u. i obiegów grzewczych
- 3** Pompa obiegowa instalacji c.w.u.
- 4** Wolnostojący zbiornik buforowy PSW 100 o poj. 100l (SI 6-14TU) lub PSW 200 o poj. 200l (SI 18TU)
- 5** Pompa obiegowa dolnego źródła ciepła pompy ciepła
- 6** Zasobnik c.w.u. WWSP 335 o poj. 300l (SI 6-11TU) lub WWSP 442 o poj. 400l (SI 14-18TU)
- 7** Kolnierzowa grzałka elektryczna FLH 25M o mocy 2,5 kW do wygrzewu antybakteryjnego podgrzewacza c.w.u.
- 8** Moduł WPG 25 (SI 6-14TU) lub WPG 32 (SI 18TU) do bezpośredniego montażu pompy ładowania c.w.u.
- 9** Moduł zdalnego sterowania NWPM
- 10** Moduł MMB 25 (SI 6-14TU) lub MMB 32 (SI 18TU) do układów biwalentnych (współpraca z kotłem na gaz, olej, paliwo stałe itp.)
- 11** Zbiornik buforowy PSP 100E o poj. 100l do zabudowy pod pompą ciepła (SI 6-14TU)
- 12** Solarny zasobnik c.w.u. WWSP 432 SOL (SI 6-11TU) lub WWSP 540 SOL (SI 14-18TU)
- 13** Stacja pasywnego chłodzenia PKS 14 Econ
- 14** Zestaw dolnego źródła ciepła SZB 140E (SI 6-14TU) lub SZB 180E (SI 18TU)
- 15** Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM
- 16** Pompa obiegu bezpośredniego

- komponenty standardowe
- komponenty – opcja rozszerzenia/zamiany